

МРС-Торцовые фланцы оцинкованные

Применение

- Идеально для крепления монтажных профилей в качестве траверс в шахтах и каналах
- Для прямоугольного соединения 2 профилей при разном направлении канавки профиля
- Возможность использования в качестве напольного или потолочного фланца для перпендикулярно монтируемых профилей МРС

Ваши преимущества


- Расположение продольных отверстий „поперек и вдоль» в опорной плите делает возможным хорошее выравнивание по высоте МРС-торцевых фланцев
- Для прямоугольного соединения 2 профилей при разном направлении канавки профиля




МРС-Торцовый фланец, поперечное исполнение



МРС-Торцовый фланец, продольное исполнение

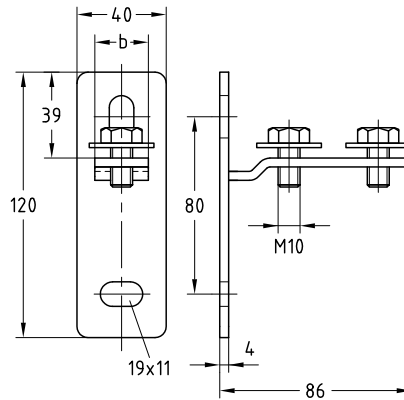

МРС-Торцовый фланец, поперечное исполнение

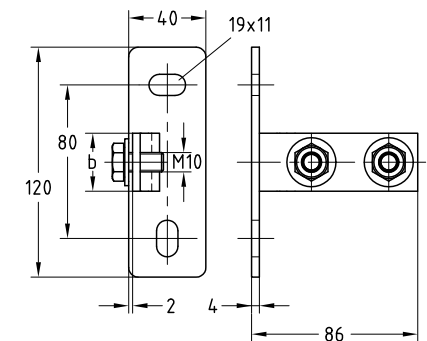

МРС-Торцовый фланец, продольное исполнение

Исполнение	Для профиля	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер b [мм]
поперечное исполнение	27/18, 28/30	156797	25	штука	24
	38/24, 38/40, 39/52	156799			30
продольное исполнение	27/18, 28/30	156796	25	штука	24
	38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 40/80	156798			30