

Atlantic Vertigo



Элегантный плоский водонагреватель премиум-класса повышенной продуктивности. Оснащен двумя медными ТЭНами и удобным блоком управления.



веб-страница



Дополнительная антикоррозионная защита O'Pro продлевает срок службы водонагревателя и повышает эффективность магниевого анода

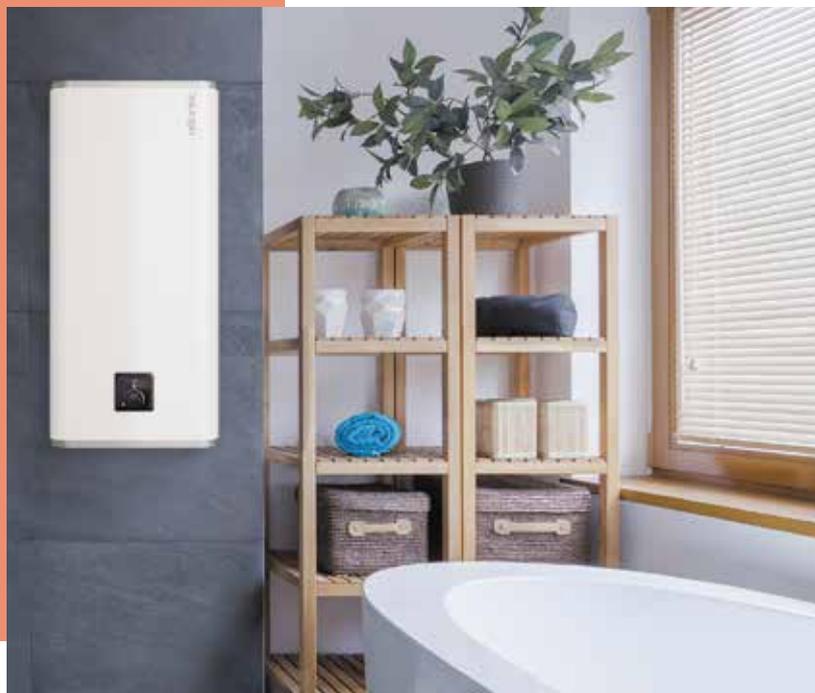

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- **Плоская форма бака** в сочетании с возможностью **вертикального и горизонтального монтажа** позволяет водонагревателю идеально вписываться в любой интерьер
- **Высокая продуктивность за счет 2 внутренних баков и 2 ТЭНов** – больше горячей воды
- **Двойная система антикоррозионной защиты Double O'Pro** надежно защищает внутренние баки от коррозии и **увеличивает срок службы водонагревателя**
- **Современная электронная панель управления защищена от перепадов напряжения**
- **Высококачественное эмалевое покрытие** с содержанием **циркония**
- **Экологически безвредная** пенополиуретановая **изоляция** высокой плотности

Комплектация: инструкция, предохранительный клапан, диэлектрическая муфта, два кронштейна, кабель с вилкой, шаблон для монтажа



Плоская форма



Вертикальный и горизонтальный монтаж



Double tank technology – два медных ТЭНа



Внешняя регулировка



Diamond-quality эмаль



Гарантия на бак

Артикул	Полное наименование
821381	Atlantic Vertigo O'Pro MP 025 F220-2E-BL (1000W)
833010	Atlantic Vertigo O'Pro MP 040 F220-2E-BL (1500W)
843027	Atlantic Vertigo O'Pro MP 065 F220-2E-BL (1500W)
853058	Atlantic Vertigo O'Pro MP 080 F220-2E-BL (1500W)

Atlantic Vertigo




БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Индикатор нагрева горячей воды: светится, когда горячей воды в баке достаточно для принятия одного или нескольких душей
- 2 Регулятор температуры (диапазон нагрева 40-70 °С)
- 3 Режим «Антизамерзание» (около 7 °С)



УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

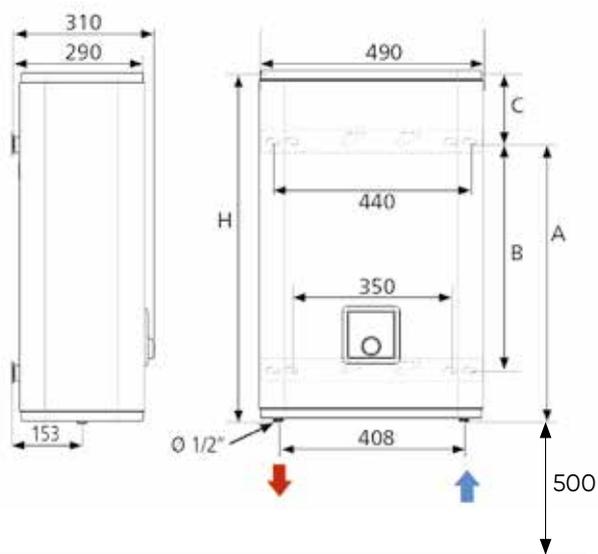

МОДЕЛЬ	A (мм)	B (мм)	C (мм)
Vertigo 30	435	280	155
Vertigo 50	610	500	155
Vertigo 80	975	700	115
Vertigo 100	1185	800	115



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ (л)	МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ТЭНа (Вт)	МОЩНОСТЬ ТЭНа ИСХОДЯЩЕГО БАКА (Вт)	МОЩНОСТЬ ТЭНа ВХОДЯЩЕГО БАКА (Вт)	ВРЕМЯ НАГРЕВА ПРИ ΔT=50 °С (15 °С → 65 °С) (МИН.)	ВРЕМЯ НАГРЕВА ИСХОДЯЩЕГО БАКА (МИН.)	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (Н x W x D)	ВЕС (кг)	МОНТАЖ
Vertigo 30	25	1000	1000	1000	92	46	590 x 490 x 310	17	V/H
Vertigo 50	40	1500	1500	1000	122	49	765 x 490 x 310	21	V/H
Vertigo 80	65	1500	1500	1000	199	79	1090 x 490 x 310	29	V/H
Vertigo 100	80	1500	1500	1000	244	98	1300 x 490 x 310	34	V/H