



ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ!

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

**10**  
лет

БЕСПЛАТНОГО  
СЕРВИСНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дает вам дополнительный уровень  
[WWW.LEMARK.SU](http://WWW.LEMARK.SU)

СЛОГАН LEMARK:

# ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ!

**Мы любим наши смесители и гордимся,**  
что принцип «Внимание к деталям» воплощён в каждом из них.

Нам важно, чтобы каждый купивший  
продукцию Lemark, был уверен в  
правильности сделанного выбора.

*Внимание  
к деталям!*



## **СМЕСИТЕЛИ LEMARK:** **ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ**

**Все смесители LEMARK произведены из высококачественной латуни, полностью безопасной для здоровья.**

**Соответствуют требованиям ГОСТ и европейских стандартов.**

Все изделия произведены в соответствии с европейскими стандартами, удовлетворяют требованиям российских ГОСТ и успешно прошли соответствующие исследования в органах ГосСанЭпидемНадзора России.

**Комплектующие от известных европейских производителей.**

В смесителях Lemark установлены аэраторы – устройства, регулирующие расход воды – немецкой компании Neoperl®, а рабочие элементы – керамические картриджи и кран-буксы – испанской Sedal®.

**Огромный ассортимент.**

Lemark – это 57 коллекций или более 500 моделей смесителей и аксессуаров.

**10-летний период бесплатного сервисного обслуживания.**

Сервисное обслуживание предоставляют более 90 мастерских в России и странах СНГ – это одна из крупнейших сетей сервис-центров в РФ.

КОРПУСА СМЕСИТЕЛЕЙ ВСЕХ СЕРИЙ – КРОМЕ ELEMENT и EXPERT – СДЕЛАНЫ ИЗ

# ПРОМЫШЛЕННОЙ ЛАТУНИ

Содержание основных элементов в составе латуни стандартизировано:

**Zn (цинк): 36,5–39,5%**

**Cu (медь): 59,25–60,25%**

**Pb (свинец): 1,2–1,6%**

*Содержание свинца в составе латуни лимитируется европейскими стандартами (до 1,7%) и российским ГОСТ (до 2,5%).*

**Al (алюминий): 0,55–0,75%**

**Sn (олово): до 0,2%**

**Ni (никель): до 0,2%**

КОРПУСА СМЕСИТЕЛЕЙ ВСЕХ СЕРИЙ – КРОМЕ ELEMENT и EXPERT – ИМЕЮТ

## **ХРОМ-НИКЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ**



Толщина слоя Ni и толщина покрытия Cr в смесителях Lemark соответствуют требованиям международного стандарта EN248 «Sanitary taps. General technical specifications for electrodeposited nickel chrome coatings»:

**Ni (никель): 12,6–15,3 мкм**

**Cr (хром): 0,327–1,470 мкм**

# СМЕСИТЕЛИ LEMARK ДЛЯ КУХНИ И ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА УКОМПЛЕКТОВАНЫ ГИБКОЙ ПОДВОДКОЙ

В комплекте ко всем настольным смесителям прилагается гибкая подводка от 35 до 60 см с диаметром подключения к водопроводной системе 1/2", в соответствии с наиболее распространённым в России размером водопроводной трубы для бытовых помещений.



## Стальная оплётка

Внутренний шланг подводки – EPDM (нетоксичный каучук),  
внешняя оплётка – стальная  
плетёная проволока.  
Штуцер и гайка –  
**латунные**

**Без инструментов!**  
В корпус смесителя  
подводку  
рекомендуется  
вкручивать руками.



Диаметр подключения к  
водопроводной системе – 1/2".

КОРПУСА СМЕСИТЕЛЕЙ СЕРИЙ ELEMENT и EXPERT – ВЫПОЛНЕННЫ ИЗ

# НЕРАЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МАРКИ SUS 304

SUS 304 – японский стандарт стали.

В США эта марка стали также известна как AISI 304 (American Iron and Steel Institute).

В России согласно ГОСТ аналогом является сталь марки 08X18H10.

Основные характеристики:

- хорошее общее сопротивление коррозии
- хорошая пластичность
- превосходная свариваемость



SUS 304 представляет собой основной сорт в семействе нержавеющей сталей и содержит минимум 18% хрома и 8% никеля: такое содержание хрома обеспечивает формирование на поверхности оксидного слоя, что придает стали устойчивость к воздействию разнообразных химических веществ.



Ni	Cr	Si	S	P	Mn	C
8.0 до 10.50	18.0 до 20.0	1.0	0.030	0.045	2.0	0.08 max

# РАБОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ КЕРАМИКИ



**Рабочие элементы** –  
керамические картриджи и кран-буксы  
– *испанской компании Sedal®*



Использование того или иного вида картриджа обусловлено дизайном смесителя, в который он устанавливается.

В одноручковые смесители устанавливаются *картриджи*.



35 мм  
укороченный



35 мм  
удлинённый



40 мм  
укороченный



40 мм  
удлинённый

- 1 Обеспечивают ровный поток воды в любых условиях;
- 2 Имеют непревзойдённую надёжность;
- 3 Работают практически бесшумно.



В двухручковые – *кран-буксы*.



**Кран-буксы**

Картриджи и кран-буксы соответствуют европейскому стандарту EN 817 «Sanitary tapware. Mechanical mixers. General technical specifications», регламентирующему технические условия работы смесителей санитарно-технического назначения.

Благодаря высококачественным картриджам и кран-буксам, смесители Lemark могут служить более 30 лет!

# ЭКО-КАРТРИДЖИ

Представляем новый тип картриджей: **модели с функцией экономии расхода воды.**



**Экономия достигается благодаря тому, что вода открывается в 2 этапа:**

для перехода из экономичного режима в полный достаточно приложить дополнительное небольшое усилие на рукоятку, при этом будет слышен щелчок.



Экономичный режим позволяет **сократить расход воды на 50%.**

# ТИПЫ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ-ДИВЕРТОРОВ

## С керамическими пластинами



**Переключает воду из излива на душевую лейку поворотом рукоятки.**

Переключатель-дивертор представляет из себя адаптированный вариант кран-буксы. Наличие керамических элементов позволяет существенно продлить срок службы.

- Устойчив к гидроударам в момент переключения потоков воды;
- Обеспечивает плавность переключения воды, благодаря углу поворота в 180°;
- Имеет продуманный конструктив: срок службы более 150 000 циклов!

## Нажимной



**Переключает воду из излива на душевую лейку простым нажатием кнопки.**

Благодаря инновационным конструктивным особенностям, нажимной переключатель LEMARK менее подвержен засорению и отложению солей кальция, что обеспечивает срок службы более 200 000 рабочих циклов.

- Срок службы более 200 000 циклов
- Устойчив к гидроударам
- Работает при низком давлении в водопроводной системе (менее 0,5Атм)
- Корпус остается холодным при любой температуре воды

## Кнопочный (вытяжной)




**Переключает воду из излива на душевую лейку вытягиванием рукоятки.**

В вытянутом положении, под действием напора проходящей воды, переключатель фиксируется автоматически. При выключении напора переключатель возвращается в исходное положение – вода пойдёт через излив.

**Кнопочные переключатели в смесителях Lemark дополнены функцией ручной фиксации положения – это сделано для мест со слабым напором воды.**

*Для того, чтобы переключатель зафиксировал направление «через лейку» в ручном режиме, нужно вытянуть рукоятку и повернуть её в любую сторону на 90°. Для возврата переключателя в исходное положение достаточно повернуть рукоятку обратно на 90°.*

## Флажковый




**Переключает воду из излива на душевую лейку поворотом рукоятки.**

**Эксцентриковая пара – или флажковый переключатель** – состоит из двух латунных элементов: эксцентрика (на него надевается ручка) и центрального стержня, который двигается внутри тела смесителя, открывая движение воды в одном из направлений.

# ТЕРМОЭЛЕМЕНТЫ

В смесителях серий THERMO и YETI мы используем термостатические картриджи Sedal® с гелевыми термоэлементами Vernet® с плоской диафрагмой.

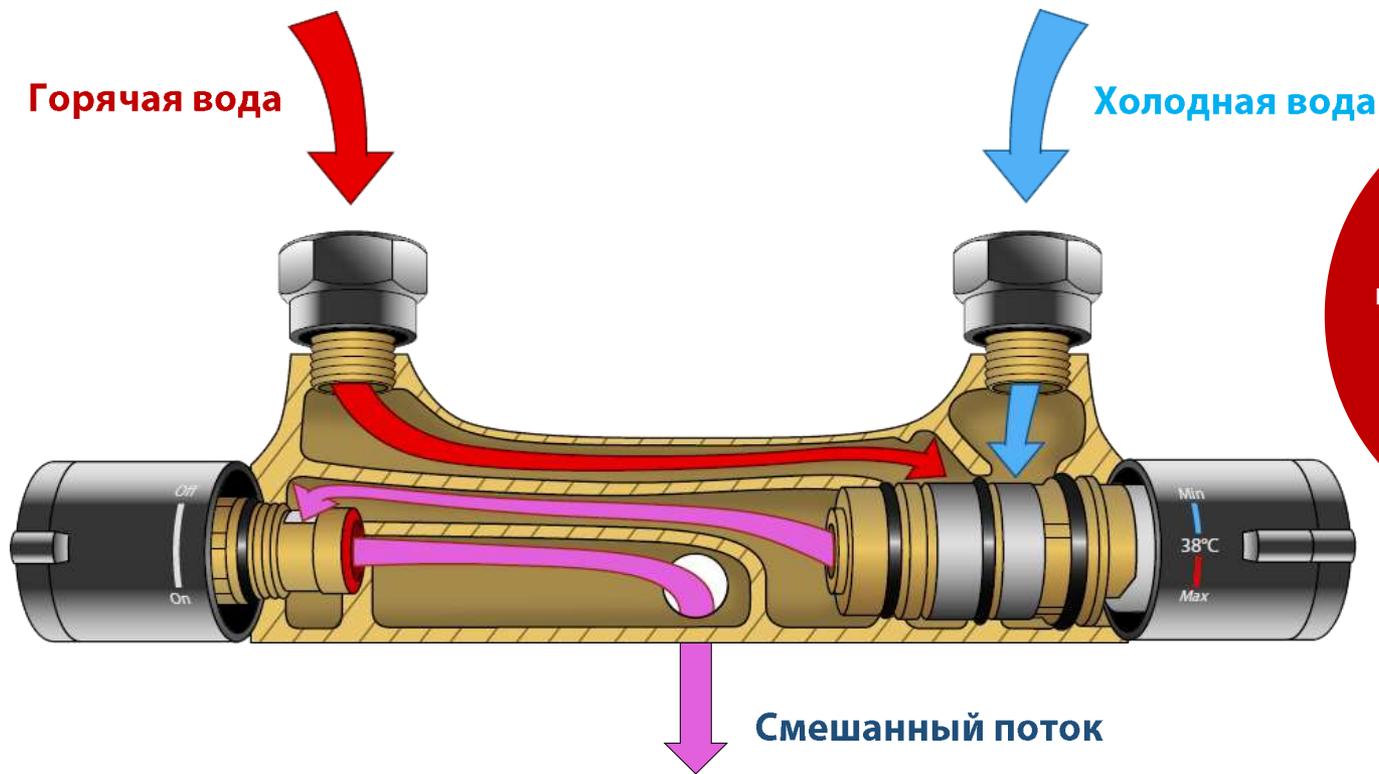

**Важно:**  
подключение холодной  
воды – справа,  
к термоэлементу!

Термоэлемент оснащён противоожоговой системой, которая моментально реагирует на изменение давления холодной воды, существенно снижая риск получения ожогов.

# АЭРАТОРЫ

Принцип работы аэратора: насыщение водного потока воздухом.



**Насыщенный**

Аэратор насыщает поток воды воздухом.



Аэратор  
Cascade®



**Насыщенный  
с изменяемым углом**

Угол подачи водного потока можно изменить простым нажатием на регулировочную пластину.



Аэратор  
SSR Honeycomb®



**Ламинарный**

Ламинарный регулятор расхода производит кристально чистый водный поток, без пузырьков воздуха.



Регулятор расхода воды  
Perlator® Honeycomb®  
Laminar



Подходят для установки там, где предъявляются **особые требования** к качеству используемой воды: для медицинских и различных лабораторий, *потому что для данных мест важно, чтобы в водный поток не примешивались какие-либо посторонние частицы из воздуха.*

СМЕСИТЕЛИ LEMARK УДОВЛЕТВОРЯЮТ ТРЕБОВАНИЯМ

# ГОСТ 25809-96 и ГОСТ 19681-94



## ГОСТ 25809-96

### **Смесители и краны водоразборные.**

Настоящий стандарт распространяется на водоразборные смесители и краны для умывальников, раковин, ванн, душа, биде, предназначенные для подачи и смешения холодной и горячей (температурой до 75 градусов Цельсия) воды, поступающей из централизованных или местных систем холодного и горячего водоснабжения при рабочем давлении от 0,5 до 6,3 Атм или от 0,5 до 10 Атм.

## ГОСТ 19681-94

### **Арматура санитарно-техническая водоразборная.**

Настоящий стандарт распространяется на водоразборную арматуру: смесители, краны и лабораторную арматуру (ниппели, панели и др. для холодной и горячей воды) при рабочем давлении от 0,5 до 10 Атм и температуре до 75 градусов Цельсия, предназначенную для санитарно-технических приборов и водоподогревателей открытого типа, устанавливаемых в зданиях различного назначения.



### **Качество производственных процессов подтверждено сертификатом ISO 9001:2008.**

Международные стандарты ISO 9000 разработаны на основе мирового опыта в области управления качеством.

*Эти стандарты содержат требования к организации менеджмента производства, при котором обеспечивается предсказуемый и стабильно высокий уровень качества продукции.*

СМЕСИТЕЛИ LEMARK ДЛЯ ВАННОЙ И ДУША КОМПЛЕКТУЮСЯ

# ШЛАНГОМ И ДУШЕВОЙ ЛЕЙКОЙ



## СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ NERO:

LM0205C

Смеситель для кухни с поворотным изливом

- Аэратор
- Керамический картридж 35 мм
- Гибкая подводка 1/2" 50 см.
- Металлическая рукоятка



LM0206C

Смеситель для умывальника монолитный

- Аэратор
- Керамический картридж 35 мм
- Гибкая подводка 1/2" 50 см.
- Металлическая рукоятка



LM0251C

Смеситель универсальный с плоским поворотным изливом 300 мм

- Аэратор
- Керамический картридж 35 мм
- Переключатель с керамическими пластинами
- Аксессуары в комплекте: шланг 1,5 м, настенное крепление, 1-функциональная лейка Ø100 мм
- Металлическая рукоятка



## СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ POINT:

LM0306C

Смеситель для умывальника монолитный

- Аэратор
- Керамический картридж 35 мм
- Гибкая подводка 1/2" 50 см.
- Металлическая рукоятка



LM0351C

Смеситель универсальный с плоским поворотным изливом 300 мм

- Аэратор
- Керамический картридж 35 мм
- Переключатель с керамическими пластинами
- Аксессуары в комплекте: шланг 1,5 м, настенное крепление, 1-функциональная лейка Ø100 мм
- Металлическая рукоятка



## СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ LINARA:

LM0406C

Смеситель для умывальника монолитный

- Аэратор
- Керамический картридж 35 мм
- Гибкая подводка 1/2" 50 см.
- Металлическая рукоятка



LM0451C

Смеситель универсальный с плоским поворотным изливом 300 мм

- Аэратор
- Керамический картридж 35 мм
- Переключатель с керамическими пластинами
- Аксессуары в комплекте: шланг 1,5 м, настенное крепление, 1-функциональная лейка Ø100 мм
- Металлическая рукоятка



## СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ EVITTA:

LM0505C

Смеситель для кухни с поворотным изливом

- Аэратор
- Керамический картридж 35 мм
- Гибкая подводка 1/2" 50 см.
- Металлическая рукоятка



LM0506C

Смеситель для умывальника монолитный

- Аэратор
- Керамический картридж 35 мм
- Гибкая подводка 1/2" 50 см.
- Металлическая рукоятка



LM0551C

Смеситель универсальный с плоским поворотным изливом 300 мм


- Аэратор
- Керамический картридж 35 мм
- Переключатель с керамическими пластинами
- Аксессуары в комплекте: шланг 1,5 м, настенное крепление, 1-функциональная лейка Ø100 мм
- Металлическая рукоятка



## СМЕСИТЕЛЬ С КНОПОЧНЫМ НАЖИМНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ:

- Аэратор
- Керамический картридж 35 мм
- Кнопочной нажимной переключатель «излив-душевая лейка»
- Аксессуары в комплекте: шланг 1,5 м, настенное крепление, 1-функциональная лейка Ø66 мм
- Металлическая рукоятка

LM6557C

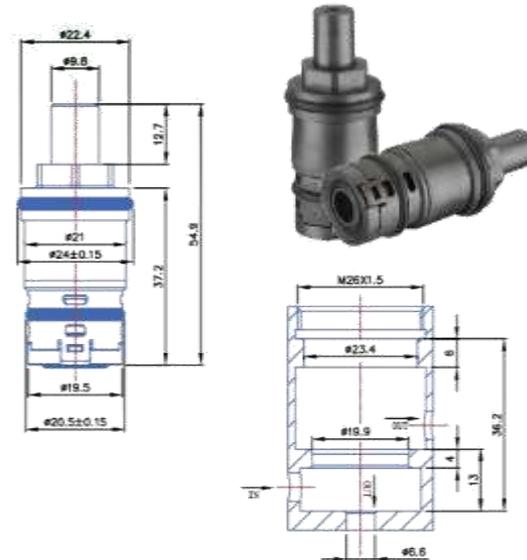

### Кнопочный нажимной переключатель

\*Благодаря инновационным конструктивным особенностям, нажимной переключатель LEMARK менее подвержен засорению и отложению солей кальция, что обеспечивает срок службы более 200 000 рабочих циклов.

- Срок службы более 200 000 циклов
  - Устойчив к гидроударам
- Работает при низком давлении в водопроводной системе (менее 0,5Атм)
- Корпус остается холодным при любой температуре воды

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ И УМЫВАЛЬНИКА СЕРИИ ALLEGRO:

### ALLEGRO LM5906CW

- Скрытый аэратор Neoperl® Slim Air
- Керамический картридж 35 мм
- Гибкая подводка 1/2" 60 см.
- Донный клапан 1 ¼" хромированный
- Металлическая рукоятка



### ALLEGRO LM5914CW

- Аэратор
- Керамический картридж 35 мм
- Переключатель с керамическими пластинами
- Аксессуары в комплекте: шланг 1,5 м, настенное поворотное крепление, 1-функциональная лейка 50x143 мм
- Металлическая рукоятка



## КАСКАДНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА:

SHIFT LM4346C

- Эко-картридж SEDAL 40 мм
- Гибкая подводка 1/2" 35 см
- Металлическая рукоятка



UNIT LM4546C

- Керамический картридж Kerox® 35 мм
- Гибкая подводка 1/2" 35 см
- Металлическая рукоятка



## ВСТРАИВАЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА:

### STATUS LM4426C

- Аэратор NEOPERL-CASCADE
- Керамический картридж 40 мм. SEDAL
- Металлическая рукоятка



### MELANGE LM4926CW

- Скрытый аэратор NEOPERL SLIM SSR с изменяемым углом подачи воды
- Керамический картридж SEDAL 35 мм
- Металлическая рукоятка



### CONTEST LM5826CW

- Каскадный регулятор расхода воды
- Керамический картридж Sedal® 35 мм
- Металлическая рукоятка



## ВСТРАИВАЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ НА БОРТ ВАННЫ:

### ATLANTISS LM3241C

- Эко-картридж Sedal 35 мм.
- Переключатель-дивертор с распределительным механизмом
- Блок смешивания воды
- Аксессуары в комплекте (шланг 2 м., фильтр, свинцовый отвес, 5-функциональная лейка)
- Металлическая рукоятка
- Гибкая подводка
- Набор для крепления на горизонтальную поверхность



### LUNA LM4145C

- Аэратор NEOPERL-CASCADE
- Эко-картридж Sedal 40 мм.
- Кнопочный переключатель
- Аксессуары в комплекте (шланг 2 м., свинцовый отвес, 1-функциональная лейка)
- Металлическая рукоятка



### STATUS LM4445C

- Каскадный излив
- Керамический картридж 40 мм.
- Переключатель с керамическими пластинами
- Аксессуары в комплекте (шланг 2 м., свинцовый отвес, 3-функциональная лейка)
- Металлическая рукоятка



### CONTEST LM5845CW

- Каскадный регулятор расхода воды
- Керамический картридж Sedal® 35 мм
- Переключатель с керамическими пластинами
- Аксессуары в комплекте: шланг 2 м., свинцовый отвес, 1-функциональная лейка 43x48 мм
- Металлическая рукоятка



## ВСТРАИВАЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ С ВЕРХНЕЙ ДУШЕВОЙ ЛЕЙКОЙ «ТРОПИЧЕСКИЙ ДОШ»:

### POSEIDON LM4260C

- Эко-картридж Sedal 40 мм.
- Переключатель с керамическими пластинами
- Верхняя душевая лейка "Тропический дождь" с функцией самоочистки (диаметр 200 мм.)
- 1-функциональная ручная лейка с функцией самоочистки
- Стальной душевой шланг 1,5 м.
- Металлическая рукоятка



### TROPIK LM7003C

- Аэратор
- Керамический картридж 35 мм
- Кнопочный переключатель верхний/ручной душ
- Встроенный в излив переключатель с керамическими пластинами
- Верхняя поворотная душевая лейка "Тропический душ" Ø228 мм
- 3-функциональная лейка
- Регулируемое по высоте крепление для лейки
- Душевой шланг 1,5 м, стальная оплетка с двойным загибом
- Металлическая рукоятка



### CONTEST LM5862CW

- Каскадный регулятор расхода воды
- Керамический картридж Sedal® 35 мм
- Трехпозиционный картриджный переключатель
- Верхняя поворотная душевая лейка "Тропический дождь" 195x195
- 1-функциональная лейка 43x48 мм
- Регулируемое по высоте крепление для лейки
- Душевой шланг 2 м цвета
- Металлическая рукоятка



## ВСТРАИВАЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ДУШЕМ:

### plus ADVANCE LM1219C

- Керамический картридж 25 мм
- Подключение для шланга с креплением для лейки
- Аксессуары в комплекте: лейка для биде с нажимным механизмом, шланг 1,5 м
- Металлическая рукоятка



### plus GRACE LM1519C

- Керамический картридж 25 мм
- Лейка для биде с нажимным механизмом, шланг 1,5 м



### SOLO LM7165C

- Керамический картридж 25 мм
- Аксессуары в комплекте: лейка для биде с нажимным механизмом, шланг 1,2 м
- Металлическая рукоятка



### SOLO LM7165B

- Керамический картридж 25 мм
- Аксессуары в комплекте: лейка для биде с нажимным механизмом, шланг 1,2 м
- Металлическая рукоятка



## СЕРИЯ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ СМЕСИТЕЛЕЙ YETI:

- Термостатические картриджи Sedal® с гелевыми термоэлементами Vernet® с плоской диафрагмой



**YETI LM7832C**

Смеситель для ванны термостатический




**YETI LM7836C**

Смеситель для умывальника термостатический

### ОСОБЫЙ КОНСТРУКТИВ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ-ДИВЕРТОРА В МОДЕЛИ LM7832C:

Пуск, остановка и регулирование напора водного потока осуществляются поворотом рукоятки, расположенной слева на корпусе смесителя. Эта же рукоятка отвечает за переключение потока воды между изливом и душевой лейкой: при повороте на себя вода будет подаваться через излив, при повороте от себя – через душевую лейку.

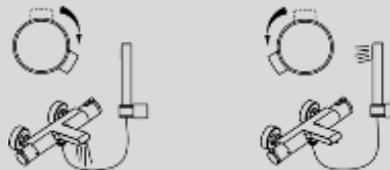

### Смеситель для душа

с регулируемой высотой штанги и верхней душевой лейкой «Тропический дождь»

**LM7860C**

- Термостатический картридж Sedal® с термоэлементом Vernet® и фиксатором
- Керамический запорный элемент
- Переключатель с керамическими пластинами
- Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» 297x210 мм
- 1-функциональная лейка
- Регулируемое по высоте крепление для лейки
- Душевой шланг 1,5 м

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ФИЛЬТРУ С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ СЕРИИ COMFORT:

- Аэратор для водопроводной воды
- Аэратор для питьевой воды
- Керамический картридж Sedal® 35 мм
- Для крана с питьевой водой: кран-букса с керамическими пластинами (угол поворота – 90 градусов)
- Гибкая подводка 1/2" 50 см
- Переходник для подключения шланга от фильтра с питьевой водой
- Металлические рукоятки

LM3070C



**Внутри смесителя  
находятся два отдельных  
канала для воды:**

водопроводная подается  
через гибкий силиконовый  
излив, питьевая – через  
латунную трубку.  
Потоки не смешиваются  
между собой, что  
гарантирует  
абсолютную чистоту  
выдаваемой  
питьевой воды.

LM3071C-Gray



## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ С ГИБКИМ ИЗЛИВОМ СЕРИИ SOUL:

- Аэратор
- Керамический картридж 35 мм
- Гибкая подводка 1/2" 40 см
- Металлическая рукоятка

LM6006C



LM6007C



## **СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ СЕРИИ PRAMEN:**

- Аэратор NEOPERL-CASCADE
- Керамический картридж 35 мм
- Гибкая подводка 1/2" 40 см
- Металлическая рукоятка



## ДУШЕВЫЕ ГАРНИТУРЫ:

- Переключатель с керамическими пластинами
- Регулируемая по высоте мыльница
- Регулируемая по высоте крепление лейки
- Душевой шланг 1,5 м (стальной, оплетка с двойным загибом)

LM8801C



### Фиксированная высота

- 5-функциональная лейка, диаметр 85 мм.
- верхняя лейка «Тропический дождь», диаметр 200 мм.
- шланг 0,5 м. для подключения к смесителю

LM8802C



### Регулируемая высота

- 5-функциональная лейка, диаметр 120 мм.
- верхняя лейка «Тропический дождь», диаметр 300 мм.
- шланг 0,5 м. для подключения к смесителю

LM8804C



### Фиксированная высота

- 1-функциональная лейка 55x250 мм
- Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» 190x150 мм
- Шланг 0,8 м для подключения к смесителю

## ДУШЕВЫЕ СТОЙКИ И КОМПЛЕКТЫ:

### LM8063C

- Стойка для душа 685 мм
- Регулируемое по высоте крепление для лейки
- Регулируемый по высоте двойной крючок



### LM8064C

- Стойка для душа 685 мм
- Регулируемое по высоте крепление для лейки
- Регулируемая по высоте мыльница
- Регулируемый по высоте двойной крючок



### LM8067C

- Стойка для душа 685 мм
- 1-функциональная душевая лейка Ø 84 мм
- Регулируемое по высоте крепление для лейки
- Душевой шланг 1,5 м, стальной, оплетка с двойным загибом
- Регулируемый по высоте двойной крючок



## ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Гарантия	Срок действия
<b><i>Бесплатное сервисное обслуживание !!! бесплатная замена картриджа, кран-буксы, переключателя дивертора</i></b>	<b>10 лет</b>
<b>Смеситель</b>	4 года
Комплектующие картриджи, кран-буксы, переключатель дивертора, изливы, рукоятки, аэратор, гибкая подводка	4 года
Аксессуары (лейки, шланги)	1 год



СЕРВИС-ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СМЕСИТЕЛЕЙ LEMARK РАБОТАЮТ

## В ИРКУТСКЕ:

«Профи Сервис»

Адрес: ул. Карла Маркса 39/8,

8 (3952) 620-047

8 (3952) 67-77-62

**Наша сеть – одна из крупнейших сервисных служб на сантехническом рынке РФ.**

Работает бесплатная «горячая линия» по вопросам сервисного обслуживания:

**8-800-555-10-35**

