



AM · PM

JOY

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ  
ГИДРОМАССАЖНОЙ ПАНЕЛИ JOY

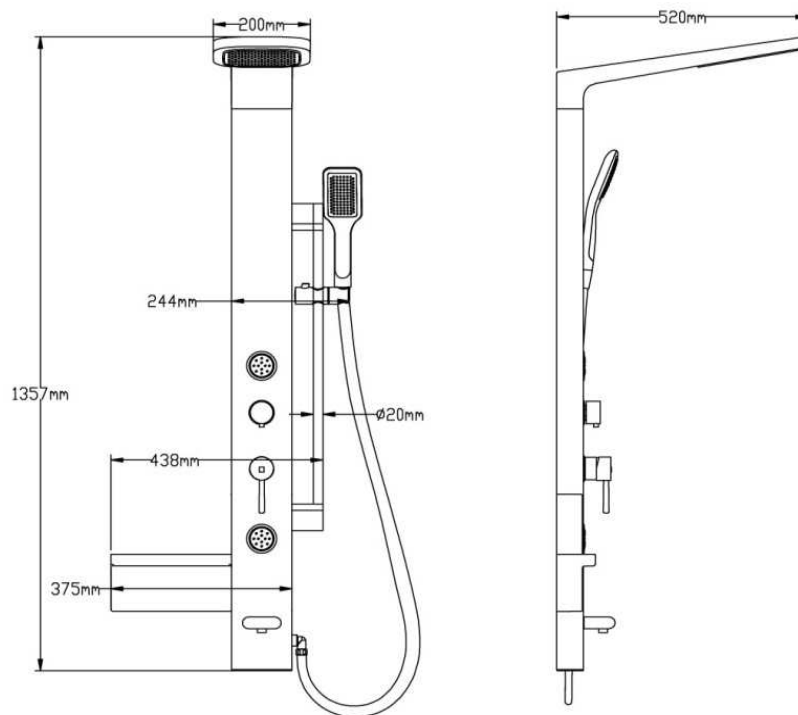


Рис. 1

**Внимание!**

- Сборка, установка и подключение к коммуникациям должна осуществляться квалифицированным сантехником!
- Для правильного функционирования смесителя необходима установка фильтров очистки на подводящих трубопроводах со степенью очистки 100-300 мк.
- Рабочий интервал давления в водопроводной сети 3,0 – 6,0 Атм. (300-600кПа) Разница давлений горячей и холодной воды может составлять +/- 10%. В случае несоответствия параметров давления водопроводной сети указанным значениям, требуется установка на входе приборов повышения/понижения давления.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ.**

# 1.Установка:

ВНИМАНИЕ: расстояния от дна ванны / душевого поддона подберите исходя из Вашего роста. При росте пользователя 180 см рекомендуется сделать выводы горячей / холодной воды на расстоянии 1000 мм от дна душевого поддона / ванны:

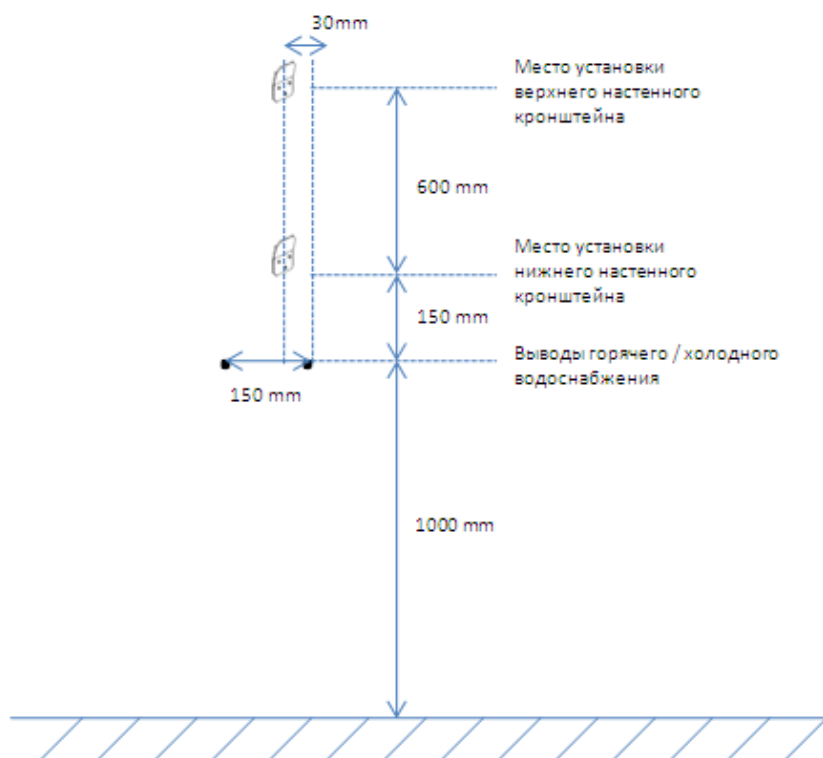


Рис. 2

ВНИМАНИЕ: если рост пользователя ВЫШЕ / НИЖЕ рекомендуется перенести выводы горячей / холодной воды.



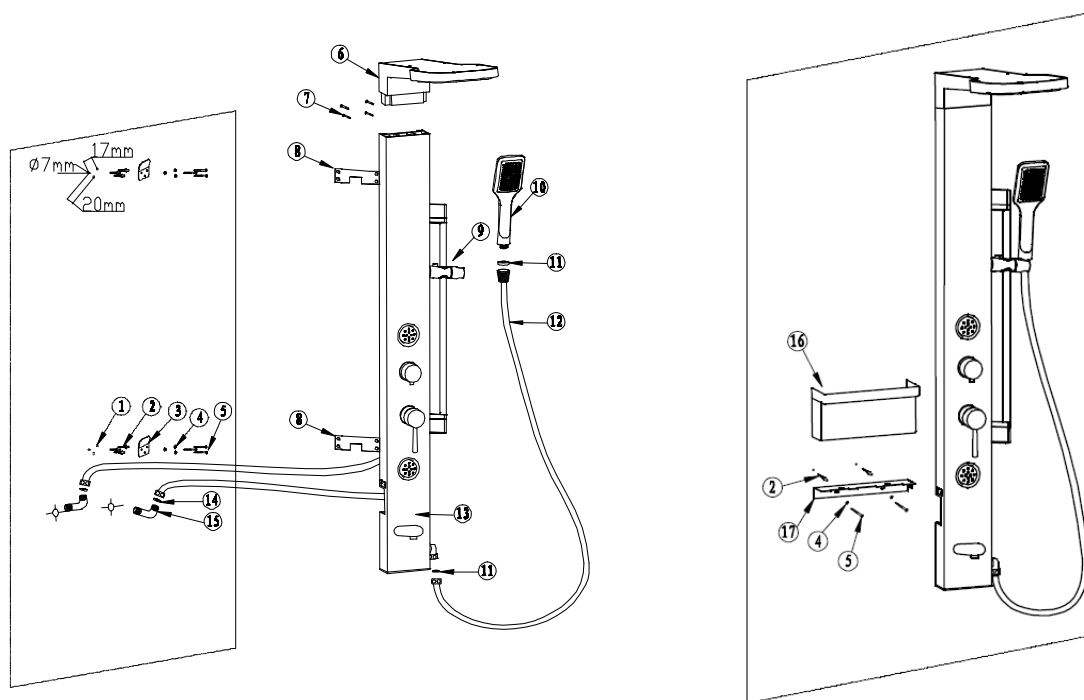


Рис. 3

1. Установите Верхний душ (6) на корпус душевой панели с помощью винтов (7):

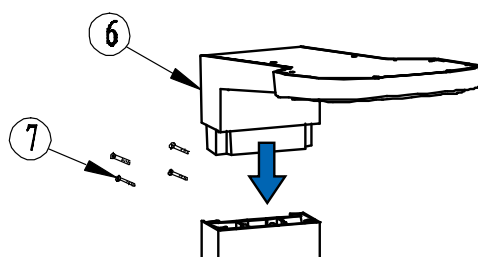

2. Подключите разъемы (15) к выводам подвода для горячей / холодной воды из стены, установите прокладку с сеткой (14):

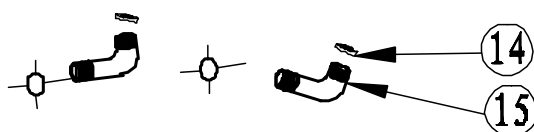

3. В соответствии с расстояниями указанными на схеме (см. Рис.2) установите настенные кронштейны (3) на стену:


- Просверлите отверстия в стенах, установите дюбеля (2).
- Закрепите настенные кронштейны (3) саморезами (5) к стене.

4. Подключите панель к выводам горячей / холодной воды.


5. Установите Душевую панель на стену с помощью кронштейнов (8) установленных на настенные кронштейны (3).

6. Используя резиновые прокладки (11) подключите шланг (12) к душевой панели (13), к ручному душу (10).

7. Установите пластину из нержавеющей стали (17) слева от корпуса гидромассажной панели с помощью винтов (7) к панели, с помощью саморезов (5) к стене:

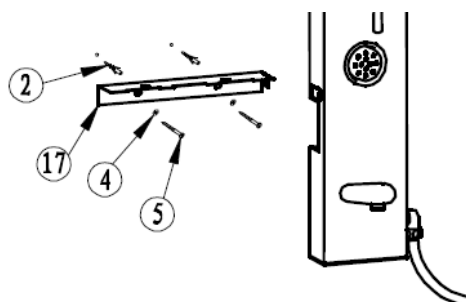

8. Повесьте пластиковую мыльницу (16):



**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ.**

## 2.Эксплуатация:

Управление осуществляется двумя рукоятками:

1. верхняя ручка (переключатель) – служит для распределения поступления воды: форсунки / верхний душ / ручной душ / излив.
2. нижняя ручка (смеситель) – служит для регулировки напора и температуры.

-С помощью верхней ручки установите желаемый вариант поступления воды.

-С помощью нижней ручки отрегулируйте температуру и напор воды.

- Для переключения между режимами: форсунки / верхний душ / ручной душ / излив - воспользуйтесь верхней ручкой.

## 3.Рекомендации по уходу за изделием:

Риск выхода из строя картриджа смесителя панели, а также засорение форсунок, леек верхнего и ручного душей, можно значительно снизить, установив перед панелью на трубы водоснабжения фильтры 100-300 мк, предотвращающие попадание внутрь смесителя посторонних частиц (ржавчины, песка и т.п.).

Во избежание появления на корпусе панели пятен известковых отложений, рекомендуется подвергать изделие регулярной чистке. Мытье корпуса следует производить мыльным раствором, с последующей промывкой водой и удалением влаги сухой мягкой тряпкой.

Остатки жидкого мыла, шампуня, геля для душа также могут вызывать повреждения декоративного покрытия. В случае их попадания на корпус изделия, необходимо тщательно промыть место попадания чистой водой

Во избежание повреждения поверхности изделия, запрещается применять для ухода абразивные средства и пасты.

Во избежание изменения цвета декоративного покрытия, запрещается применять для ухода химические средства, содержащие агрессивные химические вещества кислот, щелочи, ацетон, хлорид аммония и другие хлорсодержащие компоненты.

**AM · PM**

AM.PM AG Torstrasse 177 D-10115 Berlin  
[www.ampm-world.com](http://www.ampm-world.com)