Водосчётчики крыльчатые с антимагнитной защитой МЕТЕР СВ-15 (20)



Счётчики воды крыльчатые МЕТЕР СВ (одноструйные, сухоходные) предназначены для измерения объёма воды, протекающей по трубопроводу, при рабочем давлении в водопроводной сети не более 1,6 МПа (16 кгс/см²).

- Универсальные счетчики предназначены для измерения объёма холодной и горячей воды;
- Роликовый счётный механизм;
- Цифровое индикаторное устройство с ценой младшего разряда 1 л;
- Многополюсные кольцевые магниты в магнитной муфте;
- Магнитная защита от внешнего магнитного поля;
- Максимальный межповерочный интервал;
- Хромированный латунный корпус;
- Особенности конструкции корпуса водосчётчика исключают возможность протечки;
- Навесная свинцовая пломба исключает возможность незаконных манипуляций с прибором;

- Внешний вид с учётом современных требований;
- Комплект присоединительной арматуры латунный, резьба на штуцере коническая с упором. Гайка имеет «ушки» для пломбировки;
- Кратковременно выдерживает температуру до 100 °С.

	СВ-15 (20) Универсальные	**СВ-15Х (20)** Для холодной воды	**СВ-15Г (20)** Для горячей воды
Диапазон рабочих температур	5...90°С	5...40°С	30...90°С
Межповерочный интервал	6 лет	6 лет	6 лет

Диаметр условного прохода 15, 20 мм

Корпус латунь ЛС-59, с покрытием хромом

Ёмкость счётного механизма 99999,999 м³

Цена деления младшего разряда 0,0001 м³

Q расход воды	**МЕТЕР СВ-15**	**МЕТЕР СВ-20**
Qmin Минимальный Класс B	0,03 м³/ч	0,05 м³/ч
Qmin Минимальный Класс A	0,06 м³/ч	0,10 м³/ч
Qt Переходный Класс B	0,12 м³/ч	0,20 м³/ч
Qt Переходный Класс A	0,15 м³/ч	0,25 м³/ч
Qn Номинальный	1,50 м³/ч	2,50 м³/ч

Q расход воды	**МЕТЕР СВ-15**	**МЕТЕР СВ-20**
Qmax Максимальный	3,00 м³/ч	5,00 м³/ч
Порог чувствительности	не более 0,5 Qmin	

Метрологический класс

вертикальная установка класс A

горизонтальная установка класс B

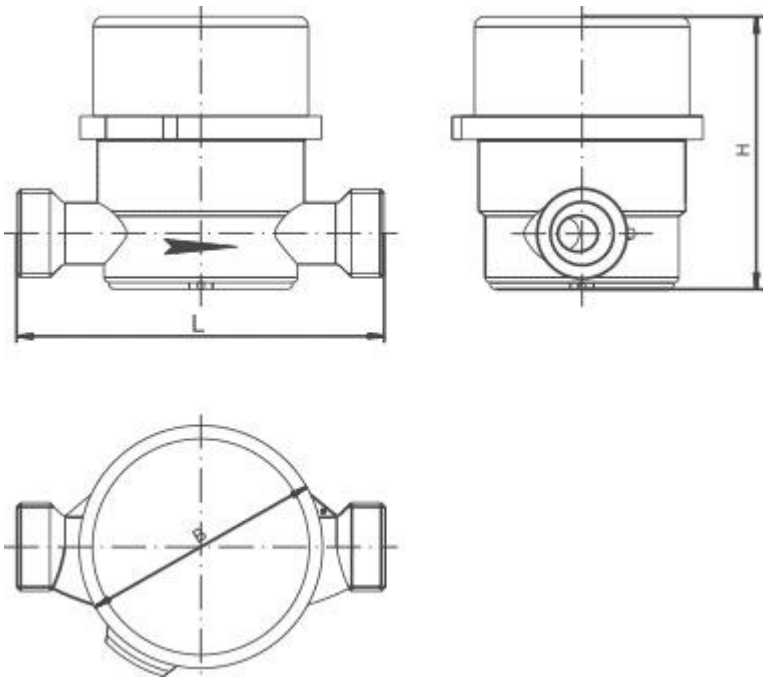
Максимальное рабочее давление воды Не более 1,6 МПа

Потеря давления при Qmax Не более 0,1 Мпа

Пределы допускаемой относительной погрешности

в диапазоне расходов воды от Qmin до Qt	± 5%
в диапазоне расходов воды от Qt до Qmax вкл.	± 2%

Габаритные размеры	H	B	D1 на корпусе	D2 на штуцере	L1	L2 в сборе
МЕТЕР СВ-15	82	76	G 3/4"	R 1/2"	110	200
МЕТЕР СВ-20	82	76	G 1"	R 3/4"	130	230


L
H
B