





GALLETTA

CE


EN 14428

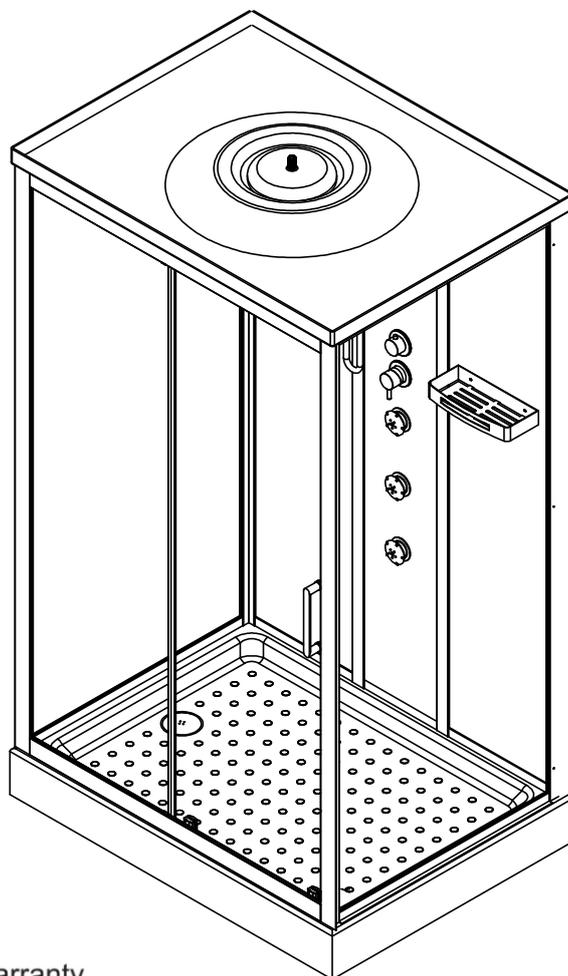



Гарантия

5 лет
years warranty



Инструкция по установке и эксплуатации душевой кабины GALLETTA 6003009 BL/CR

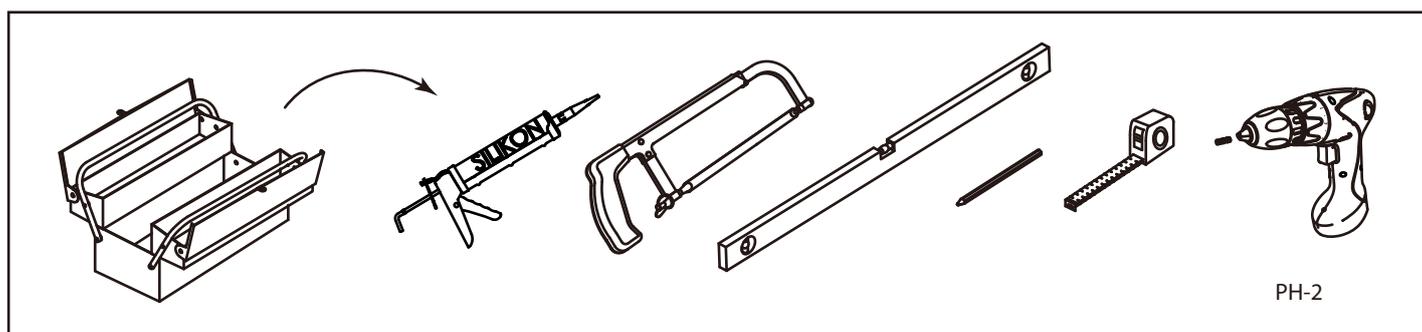


PH-2

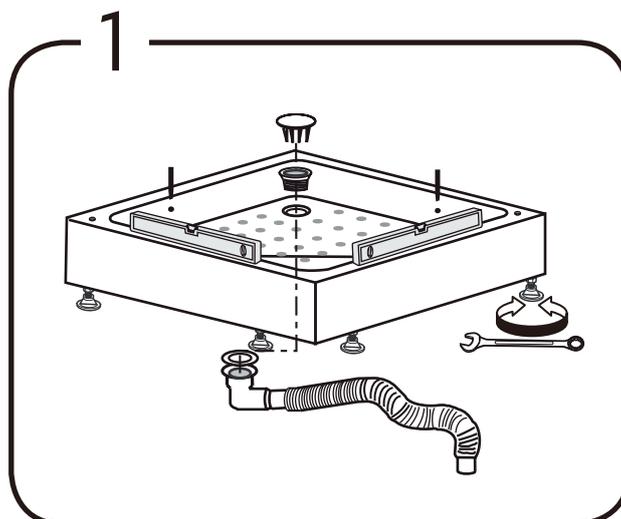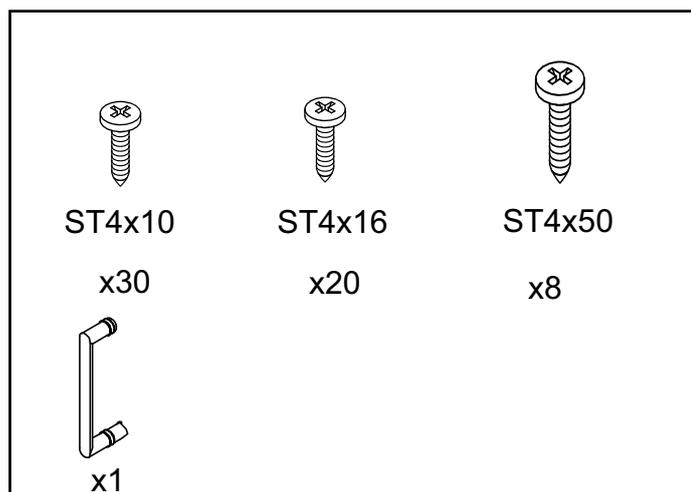


2

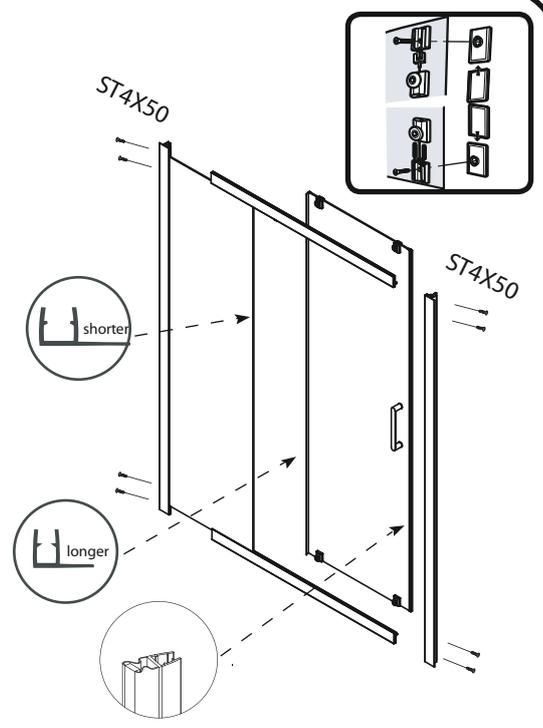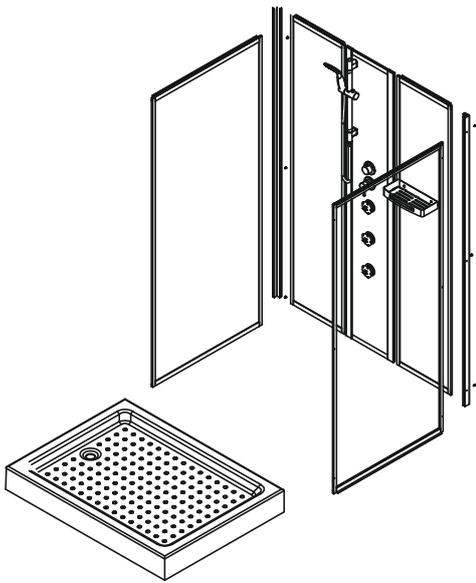


3

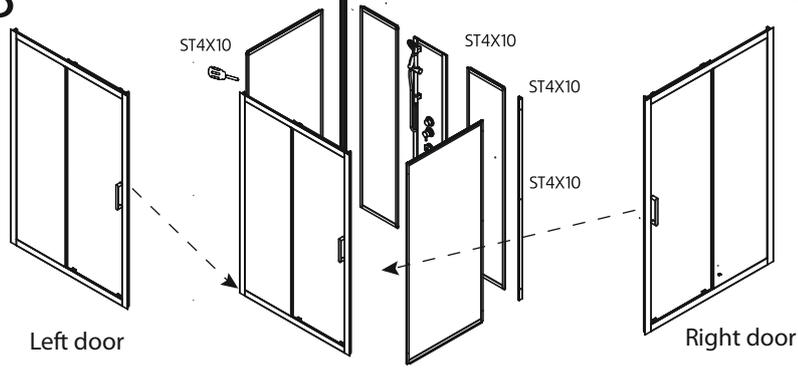


5

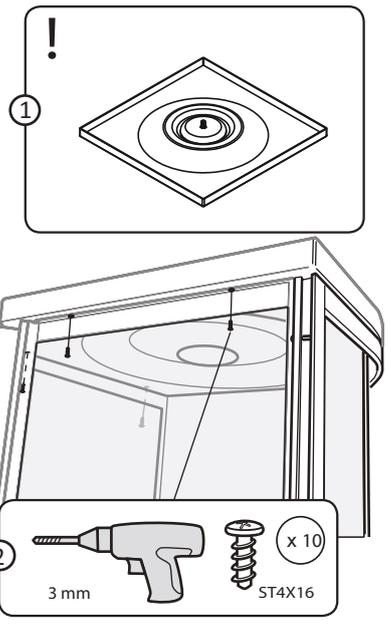


4

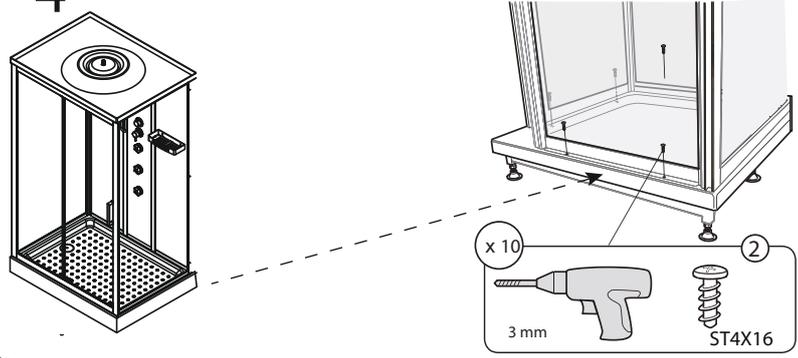


7

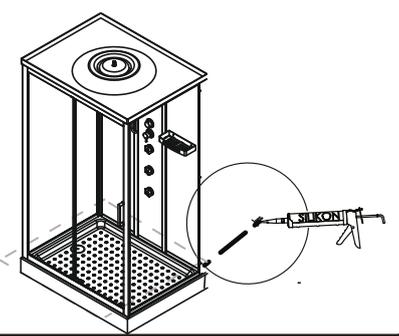

6

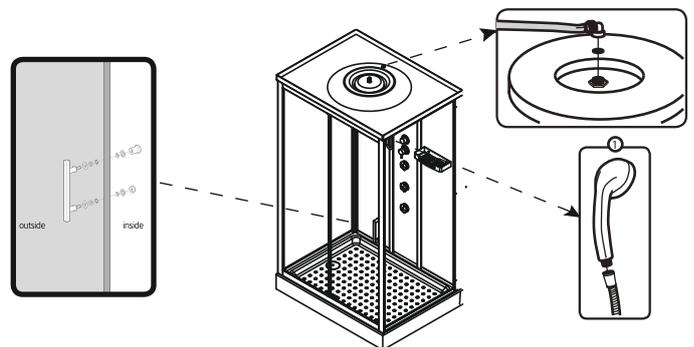

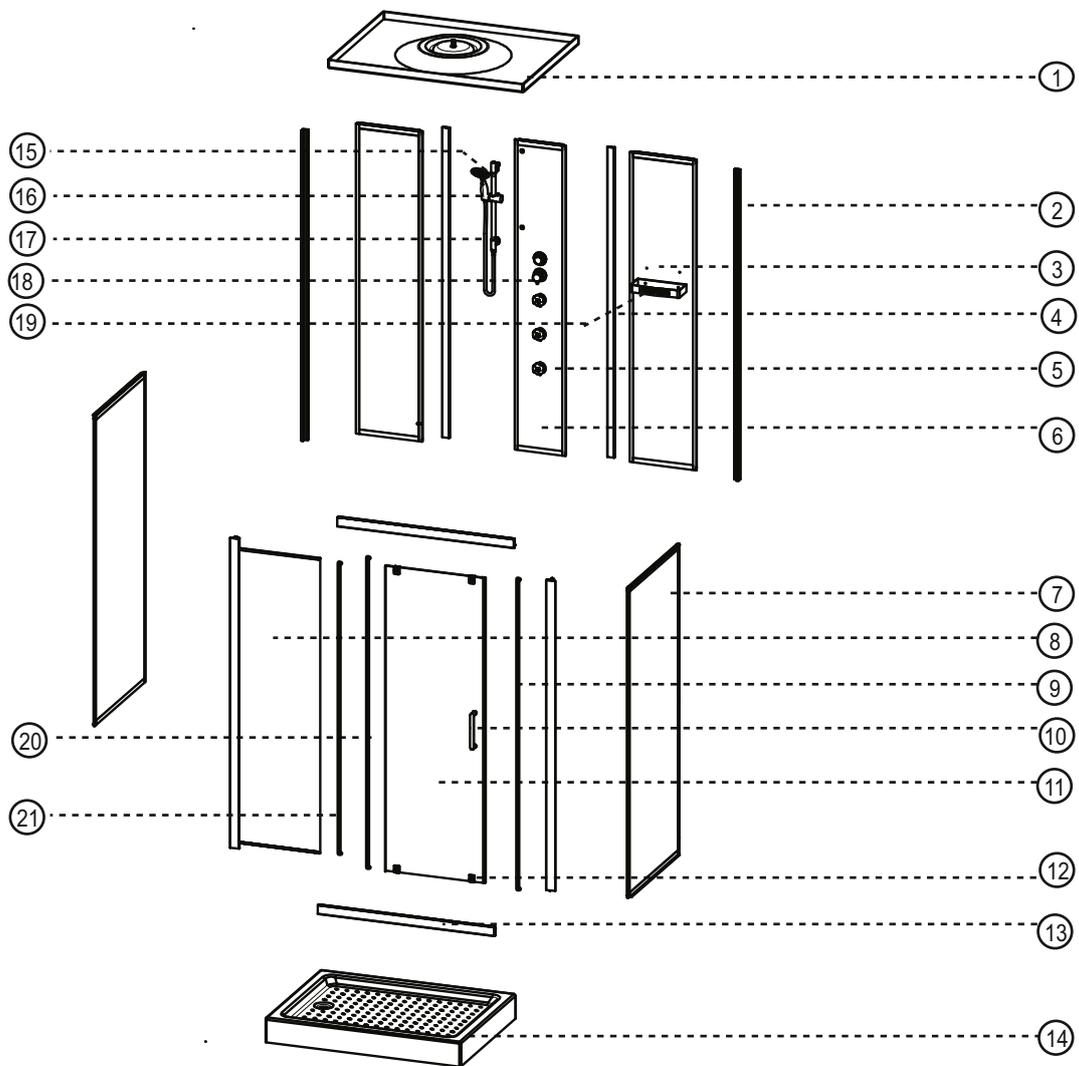

Комплектация

Номер	Описание	Ед изм	Кол-во
①	Крыша	шт.	1
②	Угловой профиль	шт.	2
③	Задняя стенка	шт.	2
④	Соединительный профиль для задней и боковой стенки	шт.	2
⑤	Форсунки	шт.	3
⑥	Центральная панель	шт.	1
⑦	Боковая стенка	шт.	2
⑧	Фиксированная стеклянная дверь	шт.	1
⑨	Магнитный профиль	шт.	1
⑩	Ручка	шт.	1
⑪	Подвижная стеклянная дверь	шт.	1
⑫	Петля	шт.	4
⑬	Раздвижной профиль	шт.	2
⑭	Поддон	шт.	2
⑮	Ручной душ	шт.	1
⑯	Шланг для душа ,1,5 м	шт.	1
⑰	Штанга для душа	шт.	1
⑱	Смеситель	шт.	1
⑲	Полка	шт.	1
⑳	Уплотнитель на подвижную дверь	шт.	1
㉑	Фиксированный уплотнитель	шт.	1

Рекомендации по установке:

1. Соблюдайте осторожность при транспортировке душевой кабины.
2. Рекомендуется распаковывать душевую кабину в том помещении, где она будет устанавливаться.
3. Для герметизации соединений используйте силикон на нейтральной основе для использования во влажных помещениях (не кислотный)!
4. Не допускается подвешивание душевого поддона за края, вес душевого уголка должен распределяться на ножки.
5. Запрещается поднимать и двигать кабину за трубопроводы, т.к. это может привести к появлению течи в местах соединений.

ВНИМАНИЕ:

1. Для нормальной работы массажа водными струями, давление источника подачи воды должно составлять 0,1 ~ 0,4 МПа.
2. Необходимо установить фильтры тонкой очистки холодной и горячей воды для обеспечения нормальной работы массажного оборудования.
3. Температура горячей воды в душевой кабине не должна превышать 70С.

Рекомендации по уходу:

1. Закалённое стекло душевой кабины можно протирать с помощью мягкого полотенца и обычного средства для мойки стёкол.
2. Акрил может чиститься обычными средствами с использованием мягкой ткани, но БЕЗ использования очистительных средств, содержащими ацетон или аммиак.
3. Сильные загрязнения на поверхности душевой кабины рекомендуется обработать с помощью мягкой ткани и моющих средств, содержащих низкокислотные вещества, такие как лимонная кислота или уксус, которые должны быть предварительно разогреты.
4. Не вытирайте акрил душевой кабины щётками с грубой поверхностью или чистящими средствами, содержащими химические растворители или абразив.