


## 26 510 000 Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж

[https://www.grohe.ru/ru\\_ru/%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6-26510000.html](https://www.grohe.ru/ru_ru/%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6-26510000.html)

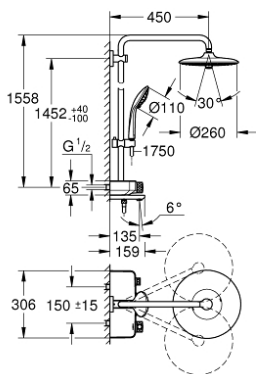

- включает в себя:
- горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
- регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия
- SmartControl термостат для ванны внешнего монтажа
- выбор между:
  - Euphoria 260 Верхний душ (26 455)
  - 3 вида струй:
    - Rain, SmartRain, Jet
  - с шаровым шарниром
  - угол поворота  $\pm 15^\circ$
  - излив для ванны
  - Euphoria 110 Massage Ручной душ, белая душевая поверхность (27 221 001)
  - 3 вида струй:
    - Rain, SmartRain, Massage
  - регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
  - душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
  - **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
  - **GROHE StarLight** хромированная поверхность
  - **GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
  - **GROHE TurboStat** встроенный термoeлемент
  - **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
  - - GROHE SafeStop стопор безопасности при  $38^\circ\text{C}$
  - **GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на  $43^\circ\text{C}$ , включен
  - **SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
  - встроенная полочка GROHE EasyReach
  - с системой **SpeedClean** против известковых отложений
  - **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
  - **Twistfree** против перекручивания шланга
  - Совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
  - минимальный расход воды 7л/мин
  - ...