


Монтажные размеры

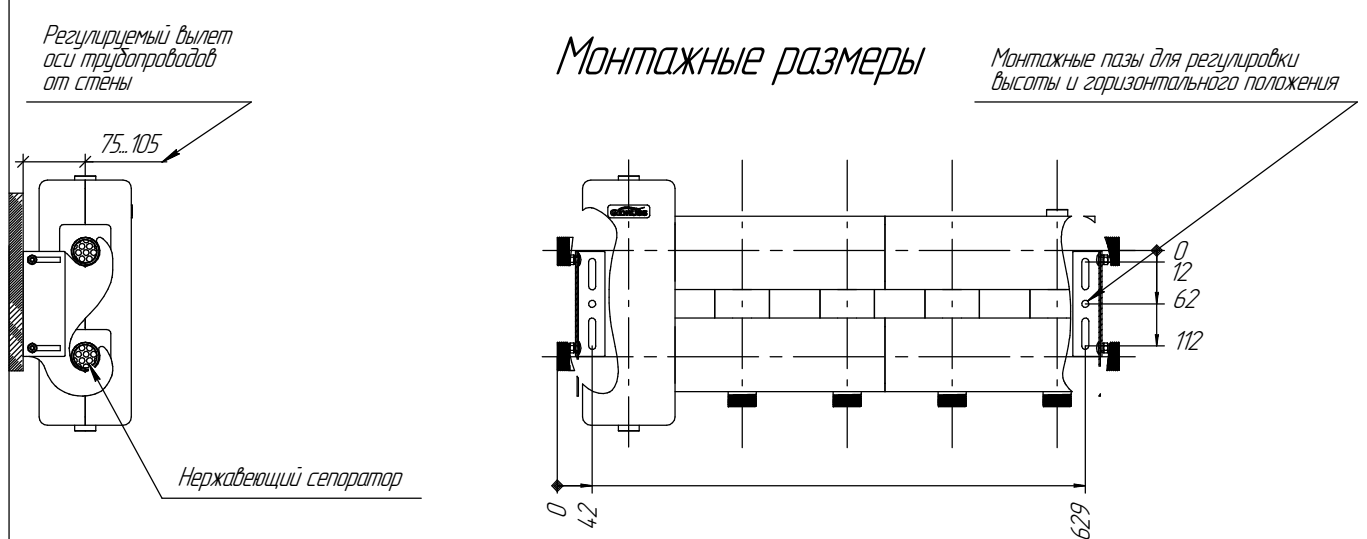

Основные характеристики

Рабочее давление, бар .....	6
Материал изготовления коллектора .....	Нержавеющая сталь AISI 304
Наружная поверхность .....	Зеркальная полировка
Упаковка .....	Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
Монтажные элементы в к-те поставки .....	K.UMS.DN25-125.B

\* Для смены порядка "подачи" и "обратки" допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					30.11.2022