

Счет Параметр

1 UPS 25-80 180



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: [95906440](#)

Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения.

Характеристики насоса:

- Керамические вал и радиальные подшипники.
- Осевой подшипник из графита.
- Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали.
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Composite.
- Корпус насоса из Cast iron.

1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода
 Диапазон температур жидкости: -25 .. 110 °C
 Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C
 Плотность: 983.2 кг/м³

Технические данные:

Номинальный расход: 4.58 м³/ч
 Номинальный напор: 4.8 м
 TF класс: 110
 Сертификаты: EAC

Материалы:

Корпус насоса: Cast iron
 Материал корпуса насоса: EN 1561 EN-GJL-150
 Корпус насоса: ASTM 30 B
 Рабочее колесо: Composite
 PES+30% GF

Монтаж:

Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C
 Макс. рабочее давление: 10 бар
 Стандарт трубного присоединения: G
 Диаметр обсадной колонны: 1 1/2 inch
 Допустимое давление: PN 10
 Монтажная длина: 180 мм

Данные электрооборудования:



Название компании:

Разработано:

Телефон:


Дата:

6/6/2025


Счет	Параметр
------	----------

1	Power input in speed 1:	110 Вт
	Power input in speed 2:	155 Вт
	Max. power input:	165 Вт
	Частота питающей сети:	50 Hz
	Номинальное напряжение:	1 x 230 В
	Ток при частоте вращения 1:	0.5 А
	Ток при частоте вращения 2:	0.7 А
	Ток при скорости 3:	0.7 А
	Размер конденсатора - работа:	4 мкФ
	Степень защиты (IEC 34-5):	X2D
	Класс изоляции (IEC 85):	F
	Стандарт. Ех-защиты:	CONTACT
	Другое:	
	Положение клеммной коробки:	9Н
	Вес(Нетто):	4.39 кг
	Вес(Брутто):	5.14 кг
	Объем поставки:	0.008 м³
	Страна происхождения:	RS
	ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413703000


95906440 UPS 25-80 180 50 Гц

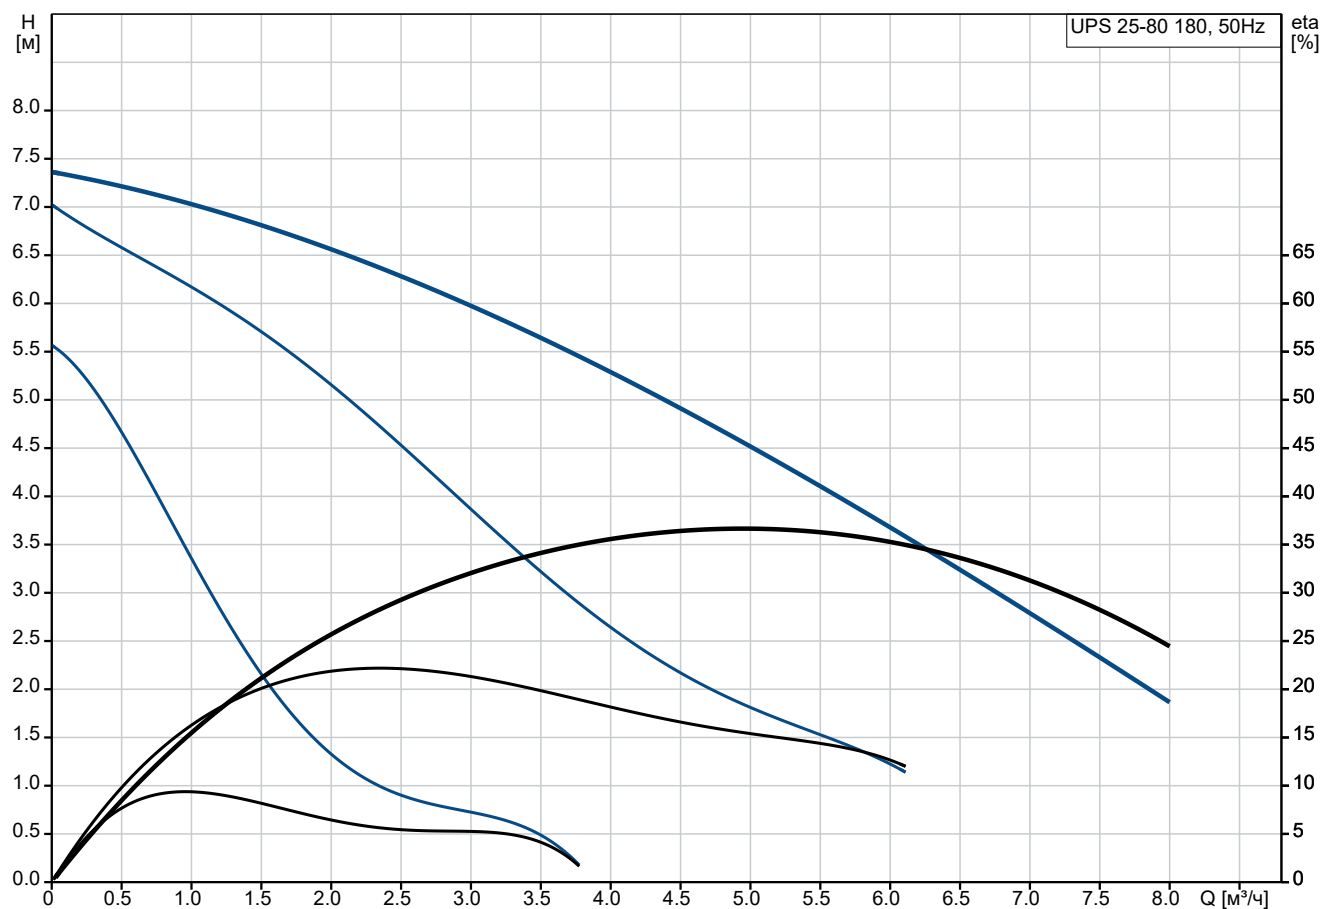




Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 60 °C
Плотность = 983.2 кг/м³

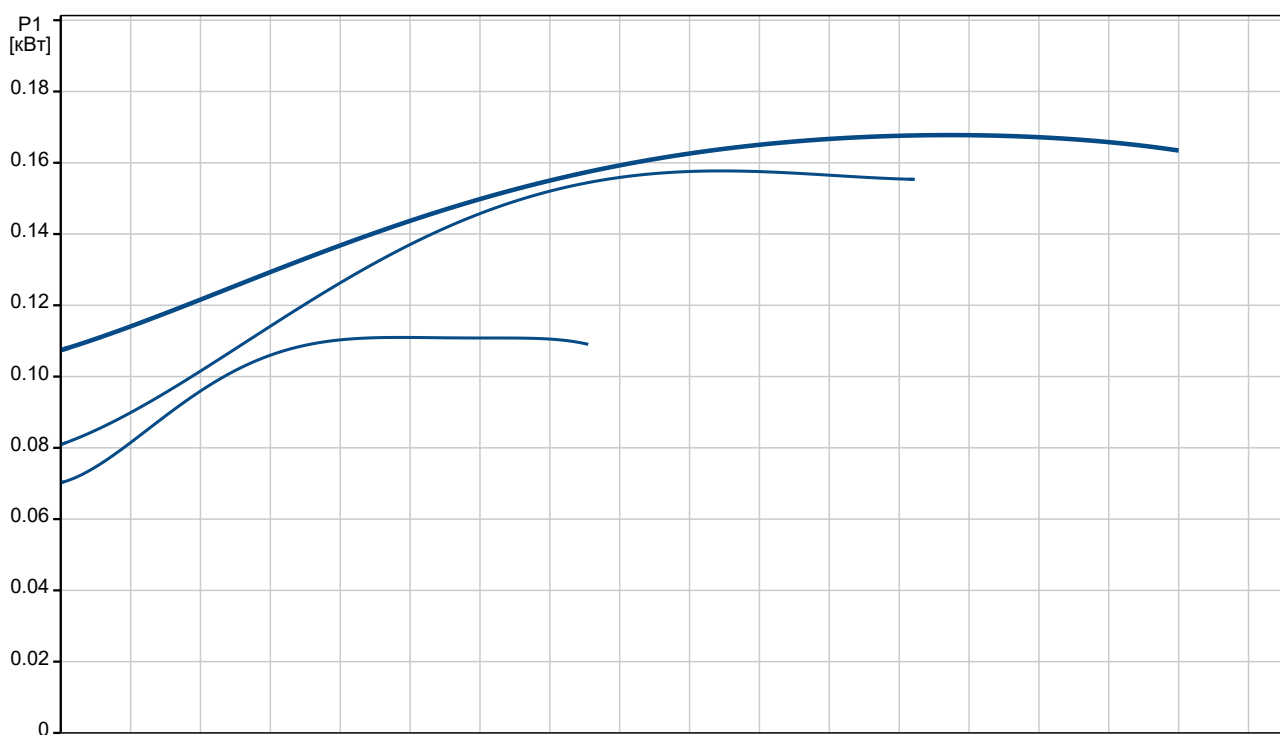



Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 25-80 180
№ продукта:	95906440
EAN код:	5700310346595
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Номинальный расход:	4.58 м³/ч
Номинальный напор:	4.8 м
Максимальный напор:	80 дм
TF класс:	110
Сертификаты:	EAC
Материалы:	
Корпус насоса:	Cast iron
Материал корпуса насоса:	EN 1561 EN-GJL-150
Корпус насоса:	ASTM 30 B
Рабочее колесо:	Composite
	PES+30% GF
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	G
Диаметр обсадной колонны:	1 1/2 inch
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-25 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Power input in speed 1:	110 Вт
Power input in speed 2:	155 Вт
Max. power input:	165 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Ток при частоте вращения 1:	0.5 А
Ток при частоте вращения 2:	0.7 А
Ток при скорости 3:	0.7 А
Размер конденсатора - работа:	4 мкФ
Степень защиты (IEC 34-5):	X2D
Класс изоляции (IEC 85):	F
Стандарт. Ех-защиты:	CONTACT
Тепловая защита:	internal
Другое:	
Положение клеммной коробки:	9H
Вес(Нетто):	4.39 кг
Вес(Брутто):	5.14 кг
Объем поставки:	0.008 м³
Страна происхождения:	RS
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413703000

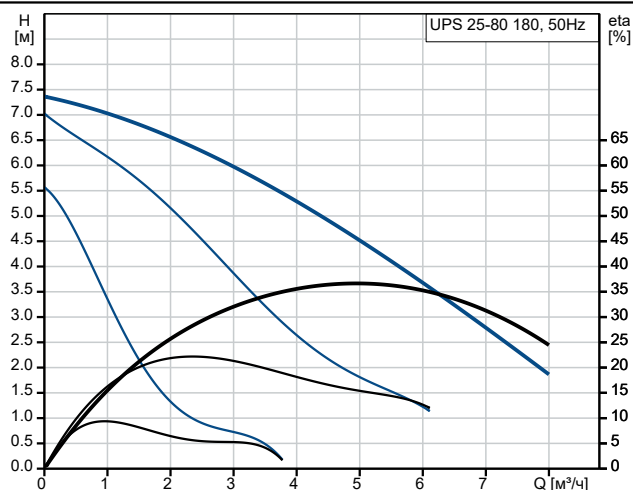

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 60 °C
Плотность = 983.2 кг/м³

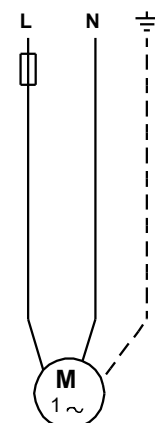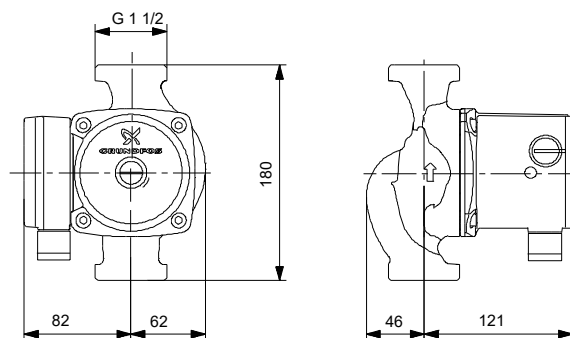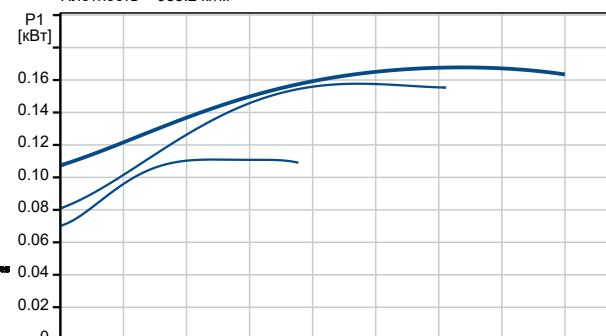


95906440 UPS 25-80 180 50 Гц

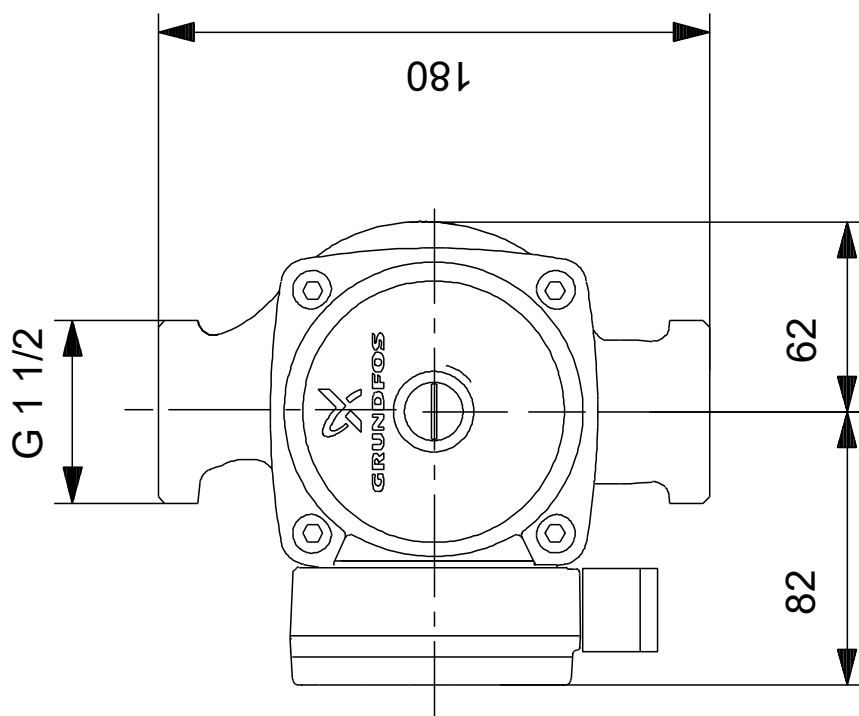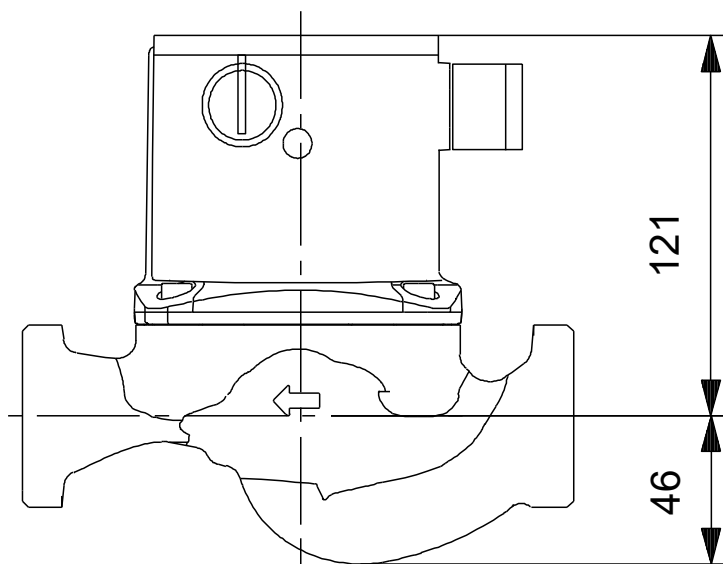

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

95906440 UPS 25-80 180 50 Гц

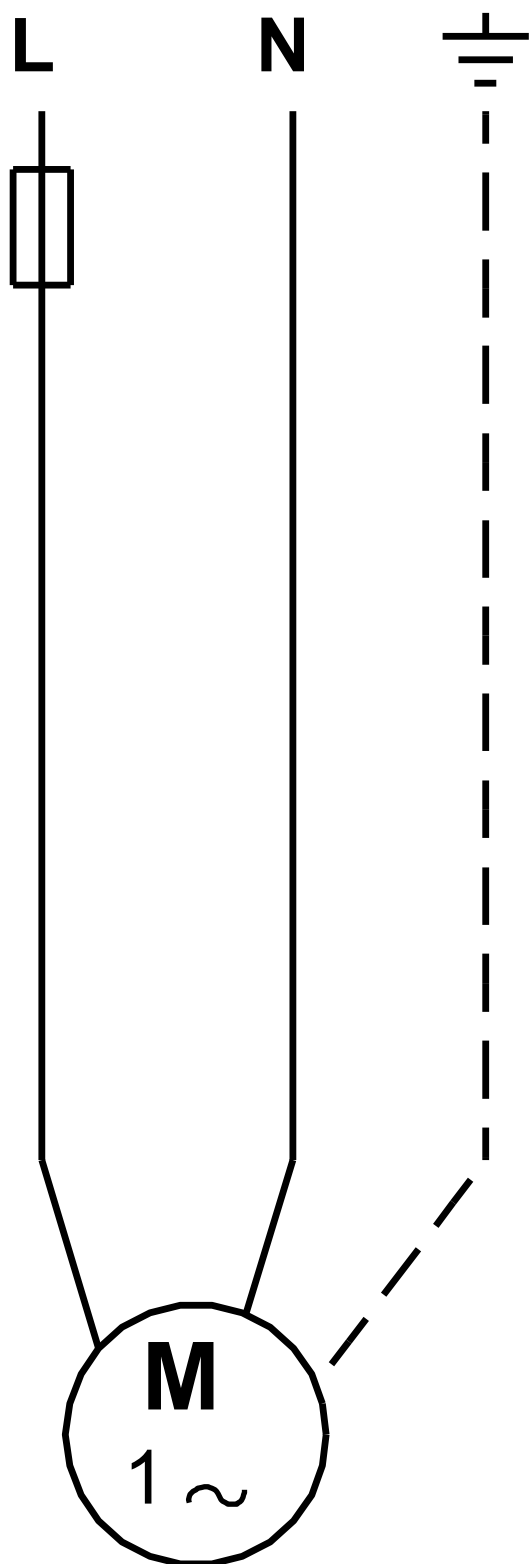

Внимание! Все размеры даны в [мм], если не указано иное.