



Инструкция по монтажу и эксплуатации напольных унитазов

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции **COFFER**. Для того, чтобы обеспечить бесперебойную эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и следуйте изложенным в ней рекомендациям по уходу и монтажу. При правильной установке и бережной эксплуатации, **COFFER** прослужит вам долго.

Область применения

Изделия санитарные керамические предназначены для установки в санитарных узлах, в бытовых и других помещениях зданий различного назначения.

Транспортировка и хранение

Санитарные керамические изделия следует перевозить крытыми транспортными средствами любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Санитарные керамические изделия следует хранить в сухих закрытых помещениях при температуре от – 10 до +20 °С и относительной влажности не более 65%, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделия солнечных лучей. В помещении не рекомендуется хранить химические вещества.

Правила эксплуатации

- ! Используйте унитаз только по прямому назначению.
- ! Не вставляйте на ободок или крышку унитаза.
- ! Не выбрасывайте в унитаз твердые предметы, строительный мусор и т.п.

! Избегайте резких ударов по керамике, так как это может привести к трещинам и поломке.

! При установке и эксплуатации изделия не прикладывайте чрезмерное физическое усилие.

! Не ставьте на изделие раскаленные предметы и не выливайте жидкости, температурой более + 75 градусов °С.

Профилактика и уход за изделием

Для регулярной легкой чистки используйте мягкую ткань или губку, мыльный раствор и воду. При уходе за изделием **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать абразивные материалы, а также агрессивные химические вещества. Моющие средства не следует надолго оставлять на поверхности изделия, после применения их необходимо тщательно смыть водой. Во избежание появления желтых пятен от жесткой воды после ополаскивания рекомендуется протереть изделие мягкой тканью. Если вода жесткая, со временем может потребоваться очистка или замена резиновых уплотнителей и мембран в наполнительном/спускном механизме.

Повреждения, возникшие вследствие некачественного ухода, не являются гарантийным случаем.

coffer

Инструкция по установке

! Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.


! Необходимо соблюдать требования по монтажу, указанные в данной инструкции.

! Монтажные инструменты не включены в комплектацию.


! Рекомендуем применять герметики в целях гигиены и непадания влаги под керамику. Вспомогательные материалы (силикон, герметики и т.д.) приобретаются отдельно.

Производитель оставляет за собой право на изменение комплектующих, не влияющих на функционал и внешний вид изделия, сохраняя заявленный срок гарантии.

1. Для установки вам потребуется

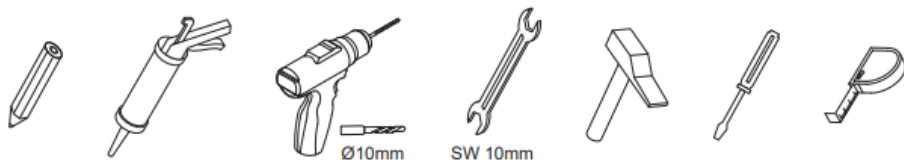




2. Установите водосливную арматуру в бачок, присоедините бачок к чаше, используя крепеж. Технические отверстия, которые не используются в варианте установки, следует закрыть заглушками (входят в комплект).

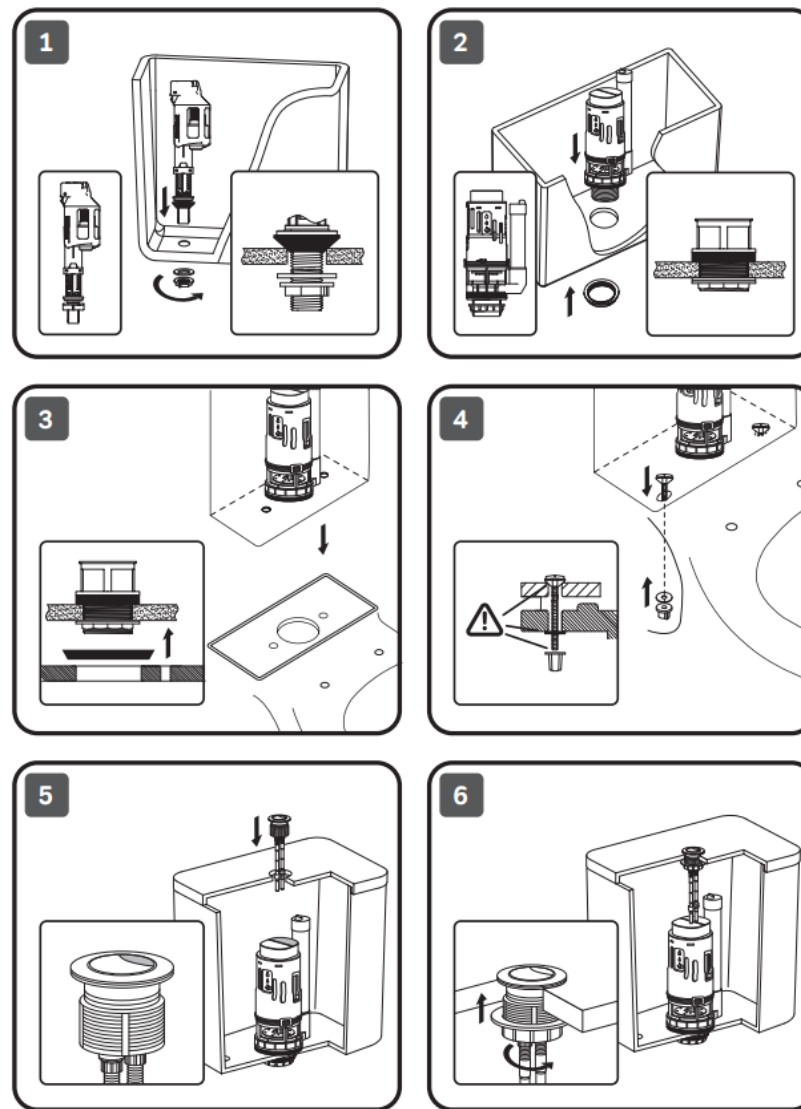





- 3.** Соедините впускную арматуру с системой холодного водоснабжения используя гибкую подводку необходимой длины (в комплект не входит). Подключение бачка к воде может осуществляться несколькими способами: сзади чаши унитаза **[A]**, слева или справа через специальные отверстия в чаше **[B]**, либо сзади бачка **[C]** (не во всех моделях).

Для подключения к системе водоснабжения через отверстие в бачке **[C]** – дополнительно требуется наливная арматура с боковым подводом воды, которая в комплект не входит.



На неиспользуемые отверстия можно установить заглушки, которые есть в комплекте.

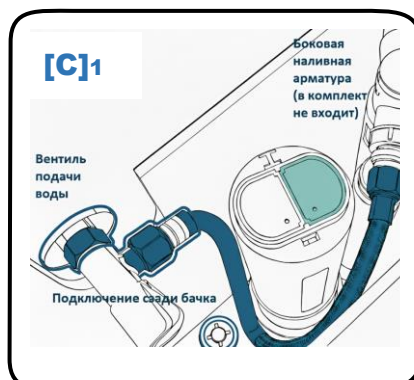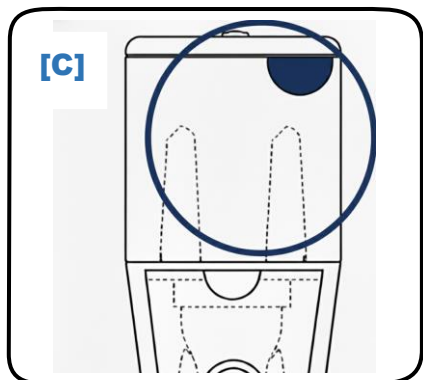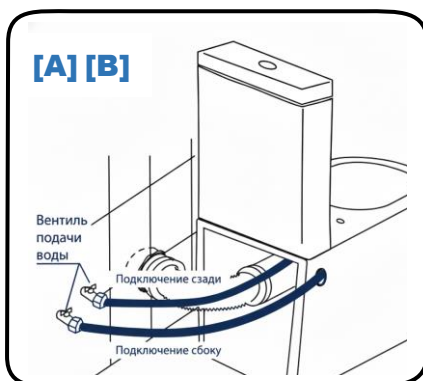

- 4.** Для проверки герметичности бачка откройте кран подачи воды. В случае обнаружения подтекания подтяните резьбовые соединения. Произведите набор воды в бачок. Убедитесь, что набранный уровень воды в бачке ниже верхнего края трубы перелива наливной арматуры на 20 мм. При необходимости выполните регулировку наливной арматуры.
- 5.** Для подключения унитаза к канализации (фановой трубе) используйте патрубок (в комплект не входит) нужного направления. Выбор зависит от того, как расположено сливное отверстие унитаза относительно канализационной трубы в полу или стене. Вставьте выбранный патрубок в канализационный отвод, обеспечивая плотное прилегание. Обработайте места стыков и уплотнительные манжеты санитарным силиконовым герметиком для надежной изоляции от протечек и запаха.

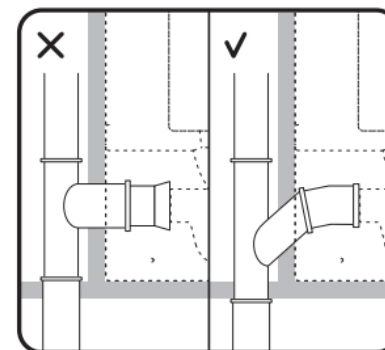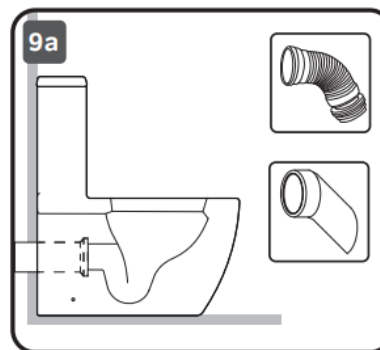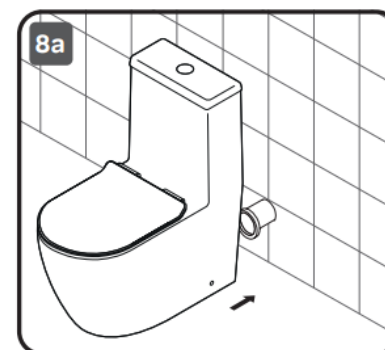
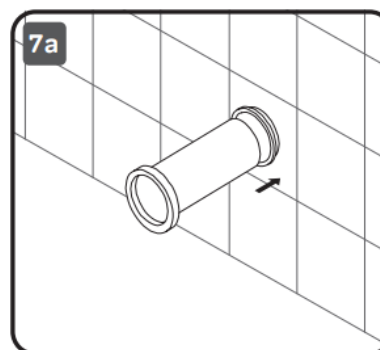


coffer







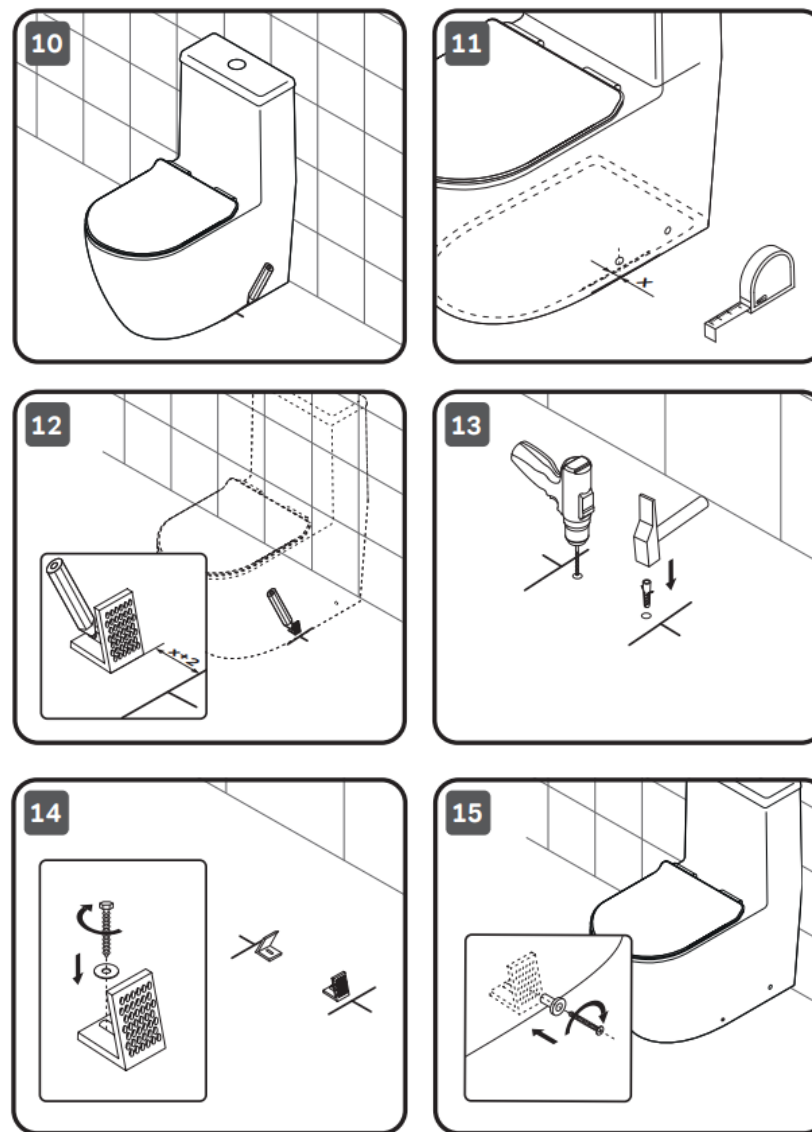
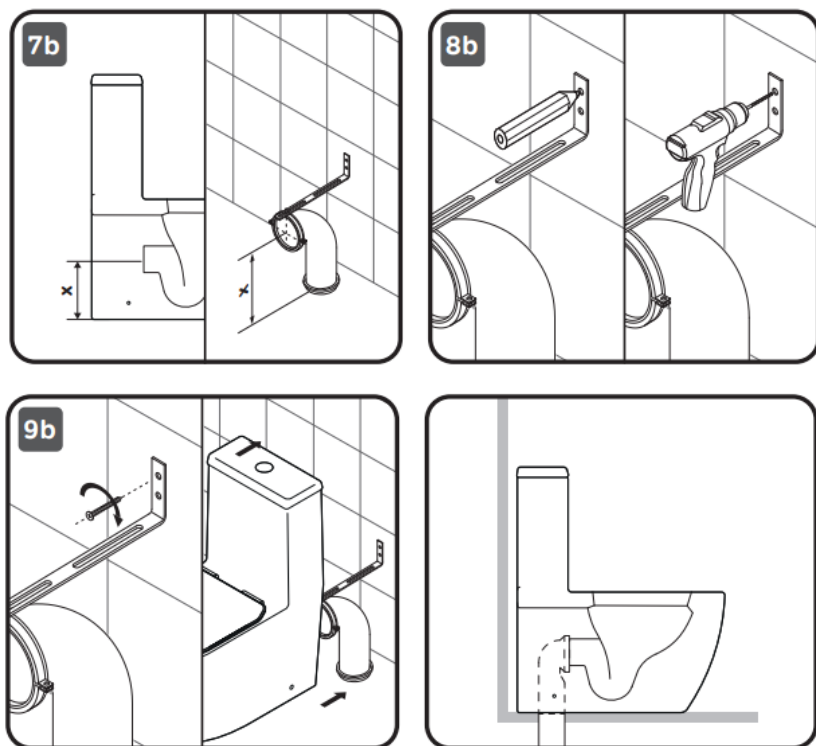


- 6.** Сделайте отметку на полу для установки крепления. Прикрепите уголки крепления чаши унитаза к полу с помощью самореза. Установите чашу унитаза на место, совместив ее выпуск с патрубком и крепежные отверстия с дюбелями в полу. Проверьте положение чаши уровнем. Закрепите унитаз к полу с помощью прилагаемого крепежа с внешней стороны чаши. Установите заглушки. Нанесите герметик (в комплект не входит).



coffer

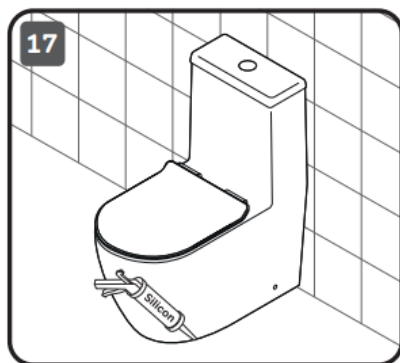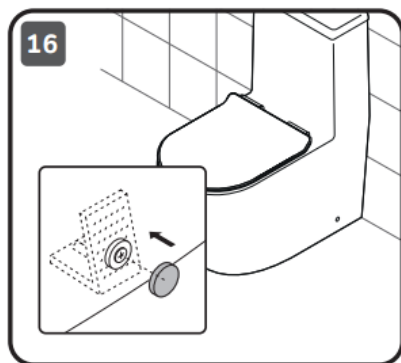

7. Установите крепления сиденья в отверстия чаши унитаза. Используя возможность регулировки крепления, выберите наиболее оптимальный вариант. Зафиксируйте положение и установите декоративную накладку на крепление.

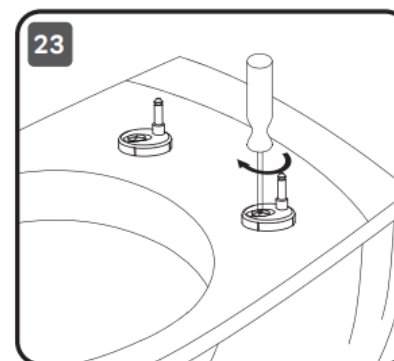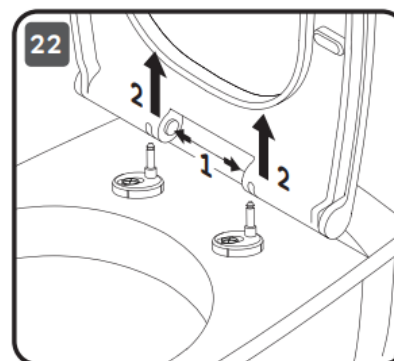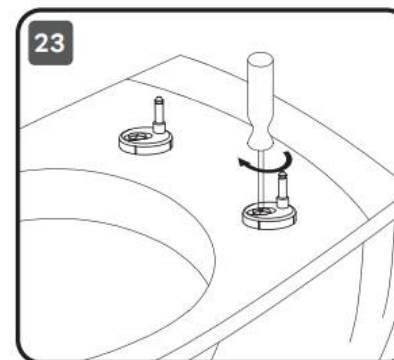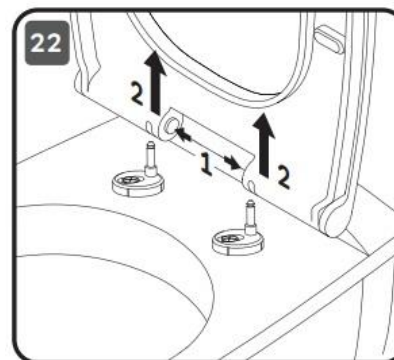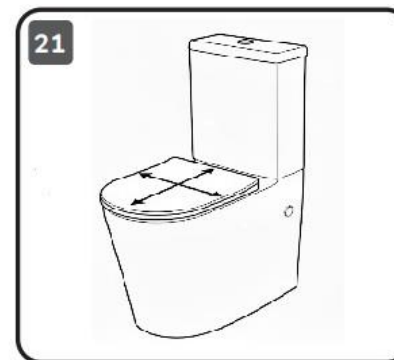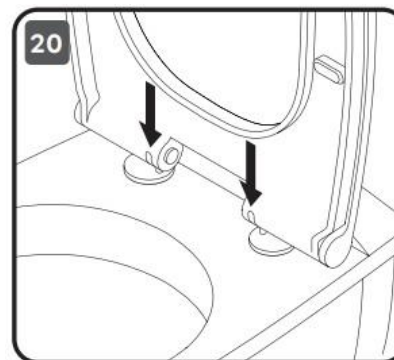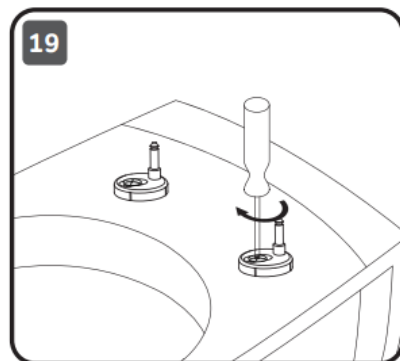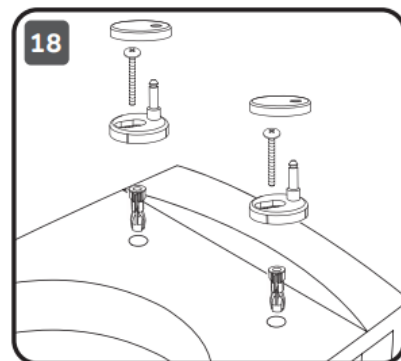

coffer

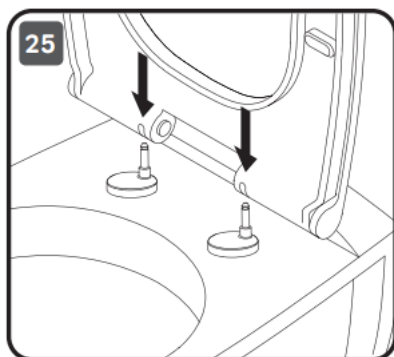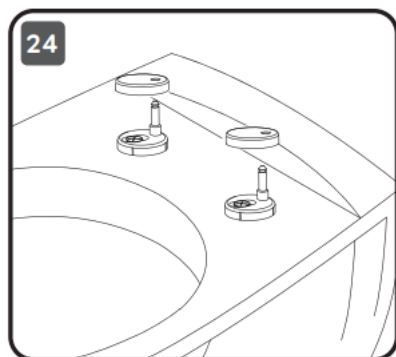

Гарантия не распространяется

- на дефекты, возникшие в результате транспортировки, после передачи ее покупателю;
- в случае использования не по назначению;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °С;
- на несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- на механические повреждения, следы воздействия химических абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств
- на не зависящие от производителя причины (перепады давления в водопроводной сети, пожары, качество воды и т.п.)
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия

Гарантийные обязательства

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение гарантийного срока:

- Керамические изделия - 7 лет
- Сиденье с крышкой – 1 год
- Арматура – 1 год

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 6 месяцев на все изделия.