

ПАСПОРТ

**на вкладыш (колодец)
в бетонные кольца**

RUSTERRA



НАЗНАЧЕНИЕ

Вкладыш-септик служит для защиты внутренней поверхности септика, собранного на основе бетонных колец, а также внутренней поверхности самих бетонных колец от деградации структуры бетона (трещин, коррозии, плесени и загрязнений), такие повреждения снижают прочность, герметичность и долговечность конструкции. Он облегчает очистку септика и обеспечивает более гигиеничные условия эксплуатации. Вкладыш предотвращает контакт стоков с материалом бетонного септика, что особенно важно для бетонных и металлических моделей. Вкладыш состоит из гладкого полимерного сырья.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ВКЛАДЫША СЕПТИКА:

- **Защита от коррозии и ржавчины:**

Вкладыш исключает контакт стоков с металлической или бетонной стенкой септика, предотвращая разрушение и продлевая срок службы.

- **Улучшение гигиены:**

Вкладыш упрощает очистку септика, предотвращая образование отложений и плесени на стенках.

- **Предотвращение протечек:**

Вкладыш, особенно в старых или поврежденных септиках, может служить дополнительным барьером от протечек, предотвращая попадание стоков в грунт.

- **Облегчение обслуживания:**

Вкладыш упрощает извлечение осадка и очистку септика, так как весь мусор и осадок находятся внутри вкладыша.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	Объем, л	Высота, мм	Ширина, мм	Крышка, мм
RV 5000	5 000	1 700	1 960	450
RV 7000	7 000	2 300	1 960	450

❗ Важно!

Для установки септика необходимо сначала установить бетонные кольца:

- Для RV5000 необходимы кольца в количестве 2 шт., диаметр 2,2 м, высота 89 см + обязательная установка "Плита днища колодца".
- Для RV7000 необходимы кольца в количестве 2 шт., диаметр 2,2 м, высота 89 см, 1 шт. кольцо, диаметр 2,2 м, высота 59 см. + обязательная установка "Плита днища колодца".
- При установке вкладыша в бетонные кольца, необходимо снять — демонтировать крышку! Чтобы исключить возникновения внутреннего давления и вакуума, а также деформации стенок внутри емкости.

Септик 5 000 литров



Плита перекрытия колодца
ПП20-1 2200x150 - 1шт




Кольцо стеновое
КС20,9 2000x890 - 2шт



Плита дна колодца
ПН 15 2000x150 - 1шт

$$890 \times 2 = 1780\text{мм}$$

$$1780 - 1700 = 80\text{мм}$$

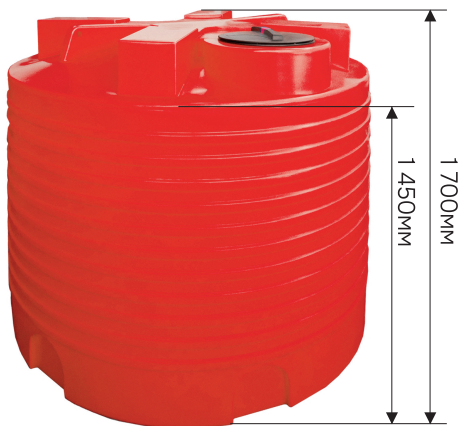

Септик 7 000 литров



Плита перекрытия колодца
ПП20-1 2200x150 - 1шт



Кольцо стеновое
КС20,6 2000x590 - 1шт



Кольцо стеновое
КС20,9 2000x890 - 2шт



Плита дна колодца
ПН 15 2000x150 - 1шт

$$2370 - 2280 = 90\text{мм}$$



Дополнительно можно приобрести:



Манжета для врезки
в колодец 110



Муфта для врезки
в колодец 110



Адаптер герметичного
ввода в колодец 110



Манжета для врезки
в колодец 160



Муфта для врезки
в колодец 160



Адаптер герметичного
ввода в колодец 160

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Сроки службы изделий:

- общий — не менее 5 лет со дня изготовления;
 - гарантийный - 1 год с момента реализации.
- Гарантии не распространяются на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
- использованием с нарушением требований по эксплуатации, либо небрежным обращением;
 - механическим повреждением изделия при транспортировке, в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
 - механическим повреждением сервисного оборудования;
 - воздействием низких или высоких температур, не оговоренных в указаниях по эксплуатации;
 - хранением не оговоренных в гарантийном талоне жидкостей;
 - действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии и т. д.);
 - неправильным монтажом.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ НА МОМЕНТ ПЕРЕДАЧИ ИЗДЕЛИЯ**Сертификат соответствия****Сан. - эпидем. заключение****Технические условия****ТУ 2291-002-61118613-2013**

При необходимости предусмотреть меры исключающие падение изделий.

№ Изделия

Штамп ОТК

М.П.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР**664001, Россия, г. Иркутск, ул. Поленова, 17/2
тел. (3952) 531-435, 531-438**

Производитель: