



Струбцины с шарниром Тип Lindapter FLS, оцинкованные

Применение

- Для крепления к наклонным балкам и фланцам

Ваши преимущества


- Решение проблемы для подвесок, которые невозможно выполнить с обычными струбцинами
- Легкий монтаж с помощью зажимного винта с шестигранной головкой
- Присоединительный элемент шарнира вращается на 360°
- Высокое распределение нагрузки
- Для подвешивания спринклерных систем к наклонным балкам с углом наклона до 25° с допусками FM и VdS

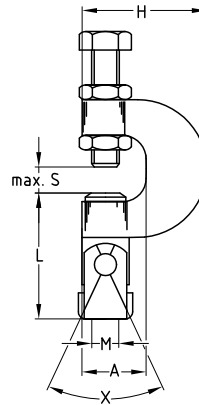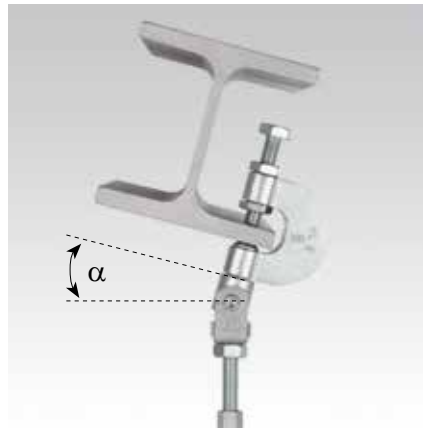

Характеристики продукта



Размер	Макс. допустимая нагрузка [N] отклонение		Момент затяжки [Нм]
	$\alpha \leq 25^\circ$ VdS + FM	$25^\circ \leq \alpha \leq 45^\circ$	
M8	2500	1500	18
M10			

 При закреплении труб больше чем DIN 65 согласно допуску VdS следует применять предохранительную планку.

Размер	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [мм]				
				A	H	L	M	S макс.
M8	130262	10	штука	27	53	55	M8	17
M10	130261						M10	