


**ПАСПОРТ
на дорожные блоки
водоналивные**

TERRA



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ


Водоналивные дорожные блоки предназначены для создания мобильных дорожных ограждений при проведении дорожных работ, а также для организации дорожного движения.

Крепление дорожных блоков между собой осуществляется при помощи специальных соединений, предусмотренных в конструкции. Монтаж и демонтаж не требует применения дополнительного оборудования. Для оптимальной устойчивости блок заполняется демпфирующими материалами через место под сливное отверстие (в теплое время года - водой, в период отрицательных среднесуточных температур воздуха - незамерзающим раствором). Заполнение демпфирующими материалами производится на месте установки блока.

Все дорожные блоки нашего производства снабжены указателем максимального уровня заполнения жидким балластом, конструктивно выполненным в виде сплошной линии по периметру основания изделия.

Все модификации дорожных блоков производства компании «ПИК 4213» совместимы между собой и могут собираться в комбинированную цепь.

Дорожные блоки изготовлены из пищевого, химически стойкого полиэтилена (LLDPE), в соответствии с ТУ 2291-002-61118613-2013 и соответствует необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ и стран ТС.

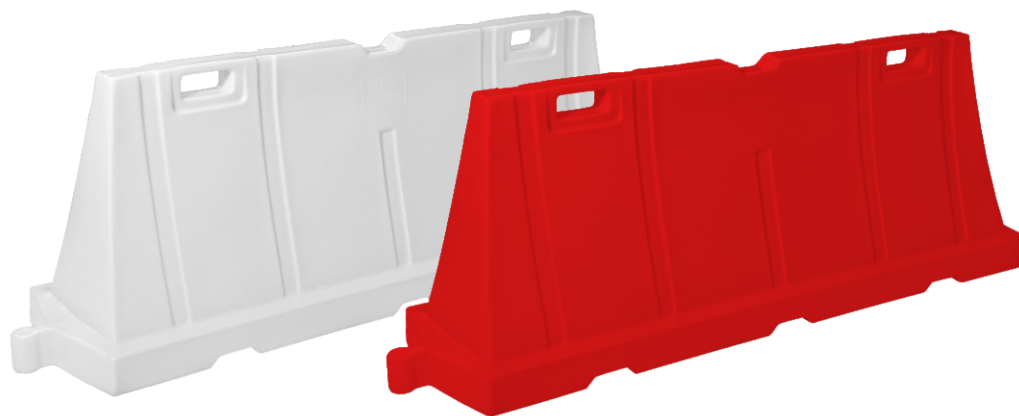

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРКТЕРИСТИКИ

Модель	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм
TERRA блок дорожный водоналивной 1500 мм - белый	1 500	740	510
TERRA блок дорожный водоналивной 1500 мм - красный	1 500	740	510
TERRA блок дорожный водоналивной 2000 мм - белый	2 000	740	510
TERRA блок дорожный водоналивной 2000 мм - красный	2 000	740	510

В связи со свойствами материала реальные линейные размеры изделий могут изменяться в пределах 4%, толщина стенок может изменяться в пределах 30%.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в состав комплектующих, конструкцию изделия без изменения эксплуатационных характеристик изделия. Технические изменения могут быть совершены без предварительного уведомления.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- В соответствии с сертификатом соответствия свойства полиэтилена допускают эксплуатацию изделия при температуре окружающей среды и хранимых в ней жидкостей от -40°C до +50°C.
- Для мытья изделий можно использовать мягкие моющие средства или мыльный раствор. Не допускается использование абразивных веществ.
- Не допускаются механические повреждения изделий, особенно удары по ним при температуре ниже 10°C, а также воздействие огня и нагревательных приборов.
- Запрещается перемещение изделий волоком.
- Для слива воды из дорожного блока следует положить его на бок сливным отверстием вниз, вода вытекает самостоятельно. Для гарантии стопроцентного удаления жидкости можно перевернуть блок на 180 °C и слегка потрясти.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка дорожных блоков допускается любым видом транспорта. Следует исключить механическое повреждение корпуса, особенно удары по нему при температуре ниже 10°C, а также воздействие огня и нагревательных приборов. Перед погрузкой и транспортировкой необходимо удалить возможное содержимое блоков.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы изделия – до 10 лет. Изделие эксплуатируется в течение срока службы на основании оценки состояния по следующим критериям:

- отсутствуют трещины, растрескивания, следы деструкции материала на внешней и внутренней поверхности изделия;
- отсутствуют влияющие на безопасную эксплуатацию изделия деформации и повреждения.

Гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем указаний данного документа.

Гарантия не распространяется в случаях:

1. Нарушения указаний, приведенных в данном документе.
2. Механических повреждений блоков (внутренних и внешних).
3. Изменения комплектации или самостоятельной доработки изделия без согласования с изготовителем.
4. Использования изделия не по назначению.
5. Действия непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии, ураган и т.д.).

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ НА МОМЕНТ ПЕРЕДАЧИ ИЗДЕЛИЯ

Сертификат соответствия

Сан. - эпидем. заключение

Технические условия

ТУ 2291-002-61118613-2013

№ Изделия

Штамп ОТК

М.П.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

664001, Россия, г. Иркутск, ул. Поленова, 17/2
тел. (3952) 531-435, 531-438